


Ficha técnica

Passagem de parede

Ref. 7403890

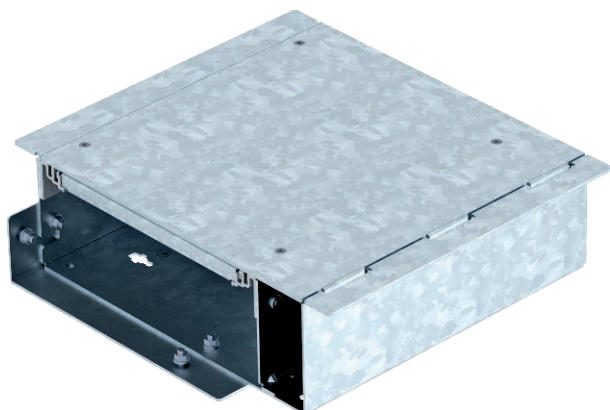


Passagem de parede pronta a instalar, constituída por base com 250 mm de comprimento e tampa cega. O material fornecido inclui uma vedação de impacto da tampa e uma união.

St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	7403890
Tipo	OKB WD 25085
Designação 1	Passagem de parede
Designação 2	com escova
Dimensão	250x300x85
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	420,00 kg/100 un.

Dados técnicos

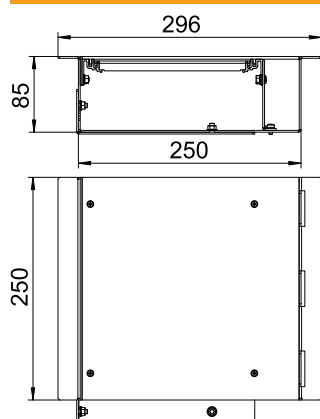

Comprimento	300,00 mm
Largura	250,00 mm
Altura	85,00 mm
Medida h	85,00 mm
Tampa para abertura de montagem	☐
Placa de fundo	☒
Tratamento do pavimento	seco
Fixação da tampa encaixável	☐
Possibilidade de montagem de vedante	☐
Separável	☒
Apropriado para junta de dilatação	☐
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	☐
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	☐

Ficha técnica

Passagem de parede

Ref. 7403890



Dados técnicos

Apropriado para calhas de chão abertas no pavimento	☒
Altura mínima do pavimento	85,00
Com abertura de ligação	☐
Com ligação equipotencial	☐
Com saliência	☒
Amplitude de nivelamento	0,00 mm
Tampa amovível	☒