

# Ficha técnica

## Mastro captor isolado para cabo isolado isCon Professional Plus Ref. 5408934



- Para instalação do cabo isolado isCon® Pro+ da OBO no tubo
- Para a montagem na estrutura do edifício com suporte isFang
- Indicado para cargas de vento em conformidade com o código europeu 1: DIN EN 1991-1-4
- Inclui elemento de ligação (Tipo isCon IN connect)
- Inclui ligação equipotencial (Tipo isCon IN PAE)



**GFK** Plástico reforçado com fibra de vidro

### Dados originais


Ref.	5408934
Tipo	isFang IN 4000
Designação 1	Haste de intersecção Isolada
Designação 2	para cabo isCon, interior
Dimensão	4000mm
Material	Plástico reforçado com fibra de vidro
Abreviatura do material	GFK
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	535,00 kg/100 un.

# Ficha técnica

Mastro captor isolado para cabo isolado isCon  
Professional Plus  
Ref. 5408934



## Dados técnicos

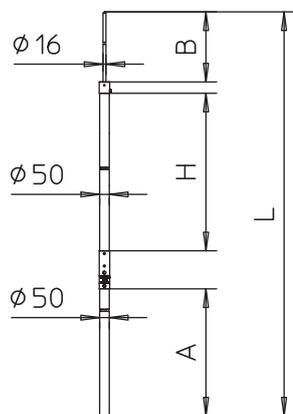

Comprimento	4.000,00 mm
Medida A	1.325,00 mm
Medida B	1.000,00 mm
Medida D	50,00 $\varnothing$ mm
Medida H	1.500,00 mm
Medida L	4.000,00 mm
Ligação	Cabo de terras
Versão	Haste captora
Versão com isolamento fixo contra alta tensão	<input checked="" type="checkbox"/>