

Ficha técnica

Mastro captor isolado para passagem interior do descarregador isCon com saída lateral

Ref. 5408938



- Para instalação do cabo isolado isCon® Pro+ da OBO no tubo
- Com saída lateral do cabo, adequada para suporte de mastro captor isFang com saída lateral do tipo isFang 3B-A
- Indicada para cargas de vento em conformidade com o código europeu 1: DIN EN 1991-1-4
- Inclui elemento de ligação (Tipo isCon IN connect)
- Inclui ligação de potencial (Tipo isCon IN PAE)



GFK Plástico reforçado com fibra de vidro

Dados originais


Ref.	5408938
Tipo	isFang IN-A 4000
Designação 1	Haste interseção Isolada+Saída
Designação 2	para cabo isCon, interior
Dimensão	4000mm
Material	Plástico reforçado com fibra de vidro
Abreviatura do material	GFK
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	535,00 kg/100 un.

Ficha técnica

Mastro captor isolado para passagem interior do descarregador isCon com saída lateral
Ref. 5408938



Dados técnicos

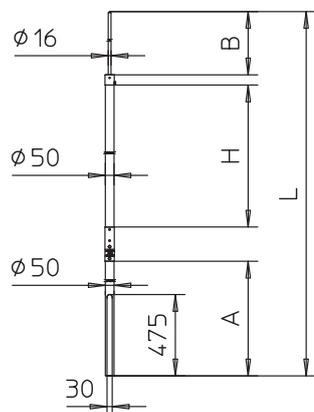

Comprimento	4.000,00 mm
Medida A	1.325,00 mm
Medida B	1.000,00 mm
Medida D	50,00 Ø mm
Medida H	1.500,00 mm
Medida L	4.000,00 mm
Ligação	Cabo de terras
Versão	Haste captora
Versão com isolamento fixo contra alta tensão	<input checked="" type="checkbox"/>