


# Ficha técnica

## Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105

Ref. 6002475

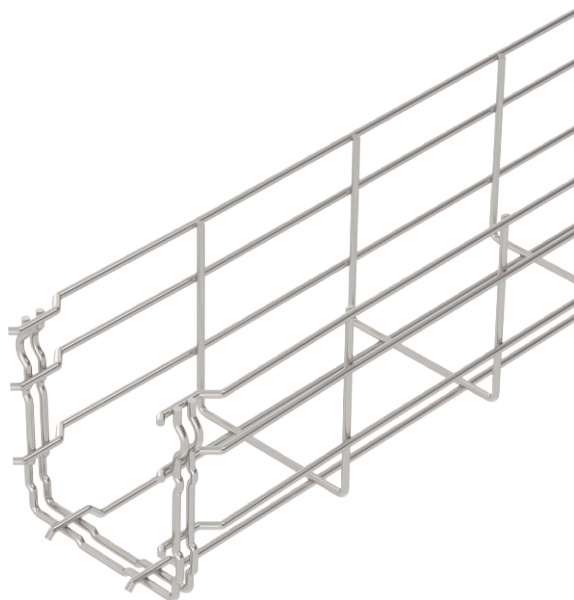

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido e altura lateral de 105 mm.



**A4** Aço inoxidável 1.4401  
**2B** brilhante, pós-tratamento

|                                        |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informação, texto adicional de produto | Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm. |
| Texto suplementar do produto 1         | Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.                                                                                                        |

### Dados originais

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Ref.                        | 6002475                                    |
| Tipo                        | GRM 105 100 A4                             |
| Dimensão                    | 105x100x3000                               |
| Material                    | Aço inoxidável, material inoxidável 1.4401 |
| Abreviatura do material     | A4                                         |
| Superfície                  | brilhante, pós-tratamento                  |
| Abreviatura de superfície   | 2B                                         |
| Menor unidade de venda (VG) | 3,00 m                                     |
| Peso                        | 99,33 kg/100 m                             |


# Ficha técnica

## Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105

Ref. 6002475



### Dados técnicos

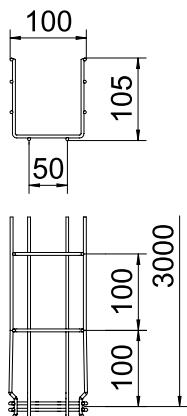

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Comprimento                         | 3.000,00 mm                         |
| Largura                             | 100,00 mm                           |
| Altura                              | 105,00 mm                           |
| Altura lateral                      | 105,00 mm                           |
| Medida B                            | 100,00 mm                           |
| Medida H                            | 108,00 mm                           |
| Dimensão                            | 105x100 mm                          |
| Versão conector                     | União integrada                     |
| Diâmetro do arame                   | 3,90 mm                             |
| Indicado para manutenção de funções | <input type="checkbox"/>            |
| Separador integrado                 | sem                                 |
| Secção transversal útil             | 82,00 cm²                           |
| Secção transversal útil             | 8.200,00 mm²                        |
| Forma do perfil                     | Forma em U                          |
| Aço inoxidável, decapado            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Conector sem parafuso               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Versão para grandes cargas          | <input type="checkbox"/>            |

### carga permitida:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Distância de apoio de 1,0 m | 0,80 kN/m |
| Distância de apoio de 1,5m  | 0,55 kN/m |
| Distância de apoio de 2,0m  | 0,37 kN/m |
| Distância de apoio de 2,5m  | 0,27 kN/m |
| Distância de apoio de 3,0m  | 0,25 kN/m |

### carga permitida:

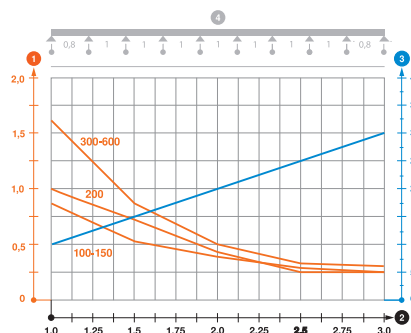


Diagrama de cargas do caminho de cabos GR-Magic do tipo GRM 105

- 1 Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios