


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105

Ref. 6002481

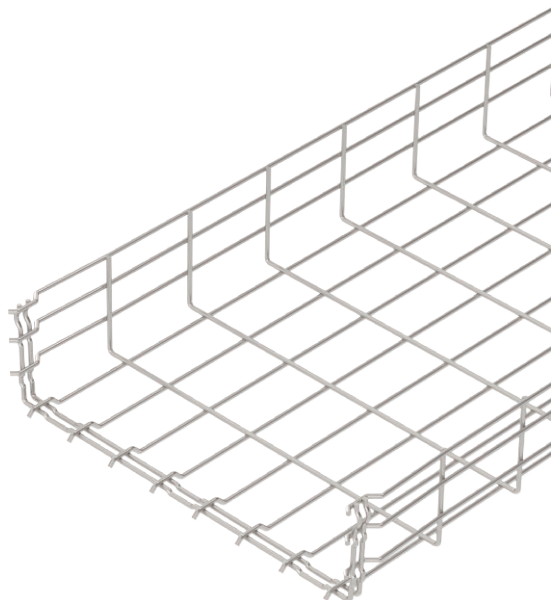

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido e altura lateral de 105 mm.



A4 Aço inoxidável 1.4401
2B brilhante, pós-tratamento

Informação, texto adicional de produto	Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm.
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.

Dados originais

Ref.	6002481
Tipo	GRM 105 400 A4
Dimensão	105x400x3000
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4401
Abreviatura do material	A4
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	277,00 kg/100 m


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105

Ref. 6002481



Dados técnicos

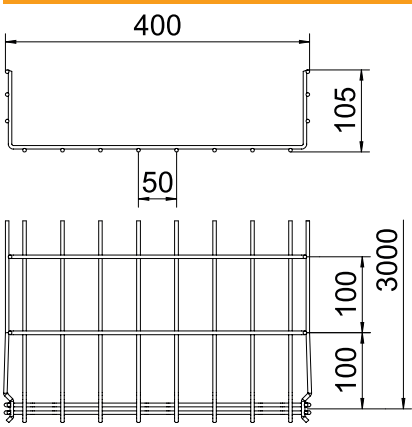

Comprimento	3.000,00 mm
Largura	400,00 mm
Altura	105,00 mm
Altura lateral	105,00 mm
Medida B	400,00 mm
Medida H	108,00 mm
Versão conector	União integrada
Diâmetro do arame	4,80 mm
Indicado para manutenção de funções	☐
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	363,00 cm²
Secção transversal útil	36.300,00 mm²
Forma do perfil	Forma em U
Aço inoxidável, decapado	☒
Conector sem parafuso	☒
Versão para grandes cargas	☐

carga permitida:

Distância de apoio de 1,0 m	1,10 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,75 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,53 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,38 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,30 kN/m

carga permitida:

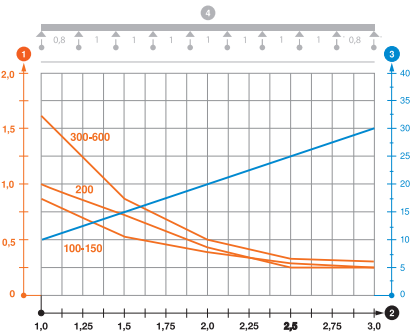


Diagrama de cargas do caminho de cabos GR-Magic do tipo GRM 105

- 1 Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 4 Esquema de carga no procedimento do teste

— Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
— Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios