


# Ficha técnica

## Derivação simples 60

Ref. 6041250

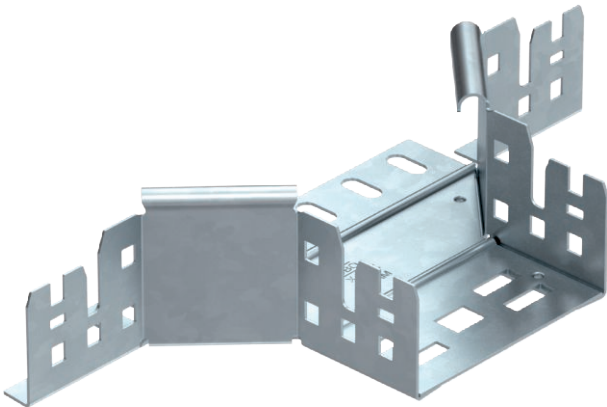

Derivação com união de encaixe rápido. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com altura lateral de 60 mm.




|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| St | Aço                                              |
| FT | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |

### Dados originais

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.                        | 6041250                                          |
| Tipo                        | RAAM 610 FT                                      |
| Dimensão                    | 60x100                                           |
| Material                    | Aço                                              |
| Abreviatura do material     | St                                               |
| Superfície                  | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN ISO 1461                                  |
| Abreviatura de superfície   | FT                                               |
| Menor unidade de venda (VG) | 1,00 Unidade                                     |
| Peso                        | 40,80 kg/100 un.                                 |

### Dados técnicos

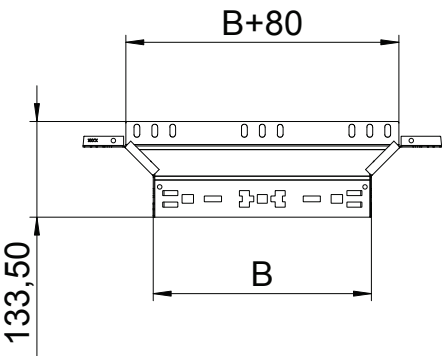

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Largura                             | 100,00 mm                |
| Altura lateral                      | 60,00 mm                 |
| Medida B                            | 100,00 mm                |
| Versão conector                     | União integrada          |
| Dimensão                            | 60x100 mm                |
| Espessura das chapas                | 1,25 mm                  |
| Indicado para manutenção de funções | <input type="checkbox"/> |
| Espessura da travessa               | 1,25 mm                  |
| Espessura da base                   | 1,25 mm                  |
| Representação de orifícios NATO     | <input type="checkbox"/> |
| Aço inoxidável, decapado            | <input type="checkbox"/> |
| Versão para grandes cargas          | <input type="checkbox"/> |