


Ficha técnica

Derivação simples Magic 60

Ref. 6041300

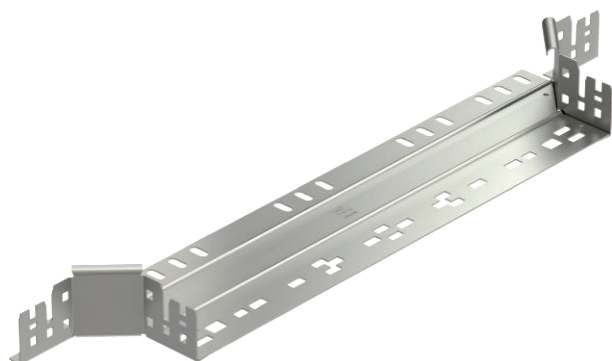

Derivação com sistema de encaixe rápido. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com a altura lateral de 60 mm.



A4 Aço inoxidável 1.4571
2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.	6041300
Tipo	RAAM 650 A4
Dimensão	60x500
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4571
Abreviatura do material	A4
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	89,30 kg/100 un.

Dados técnicos

	<table><tr><td>Largura</td><td>500,00 mm</td></tr><tr><td>Altura lateral</td><td>60,00 mm</td></tr><tr><td>Medida B</td><td>500,00 mm</td></tr><tr><td>Versão conector</td><td>União integrada</td></tr><tr><td>Dimensão</td><td>60x500 mm</td></tr><tr><td>Espessura das chapas</td><td>1,25 mm</td></tr><tr><td>Indicado para manutenção de funções</td><td>☐</td></tr><tr><td>Espessura da travessa</td><td>1,25 mm</td></tr><tr><td>Espessura da base</td><td>1,25 mm</td></tr><tr><td>Representação de orifícios NATO</td><td>☐</td></tr><tr><td>Aço inoxidável, decapado</td><td>☐</td></tr><tr><td>Versão para grandes cargas</td><td>☐</td></tr></table>	Largura	500,00 mm	Altura lateral	60,00 mm	Medida B	500,00 mm	Versão conector	União integrada	Dimensão	60x500 mm	Espessura das chapas	1,25 mm	Indicado para manutenção de funções	☐	Espessura da travessa	1,25 mm	Espessura da base	1,25 mm	Representação de orifícios NATO	☐	Aço inoxidável, decapado	☐	Versão para grandes cargas	☐
Largura	500,00 mm																								
Altura lateral	60,00 mm																								
Medida B	500,00 mm																								
Versão conector	União integrada																								
Dimensão	60x500 mm																								
Espessura das chapas	1,25 mm																								
Indicado para manutenção de funções	☐																								
Espessura da travessa	1,25 mm																								
Espessura da base	1,25 mm																								
Representação de orifícios NATO	☐																								
Aço inoxidável, decapado	☐																								
Versão para grandes cargas	☐																								