


# Ficha técnica

## Derivação T Magic 60

Ref. 6041326

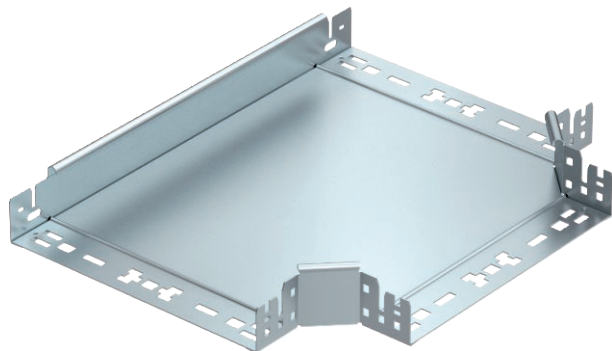

Derivação simples em T, com sistema de conector rápido. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com a altura lateral de 60 mm.



**St** Aço

**FS** galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Ref.                        | 6041326                           |
| Tipo                        | RTM 630 FS                        |
| Dimensão                    | 60x300                            |
| Material                    | Aço                               |
| Abreviatura do material     | St                                |
| Superfície                  | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN 10346                      |
| Abreviatura de superfície   | FS                                |
| Menor unidade de venda (VG) | 1,00 Unidade                      |
| Peso                        | 234,50 kg/100 un.                 |

### Dados técnicos

|  |                                     |                          |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
|  | Largura                             | 300,00 mm                |
|  | Altura lateral                      | 60,00 mm                 |
|  | Espessura das chapas                | 1,25 mm                  |
|  | Medida B                            | 300,00 mm                |
|  | Versão conector                     | União integrada          |
|  | Modelo                              | Tê horizontal            |
|  | Dimensão                            | 60x300 mm                |
|  | Indicado para manutenção de funções | <input type="checkbox"/> |
|  | Espessura da travessa               | 1,25 mm                  |
|  | Espessura da base                   | 1,25 mm                  |
|  | Representação de orifícios NATO     | <input type="checkbox"/> |
|  | Aço inoxidável, decapado            | <input type="checkbox"/> |
|  | Versão para grandes cargas          | <input type="checkbox"/> |