


# Ficha técnica

## Derivação T Magic 60

Ref. 6041342

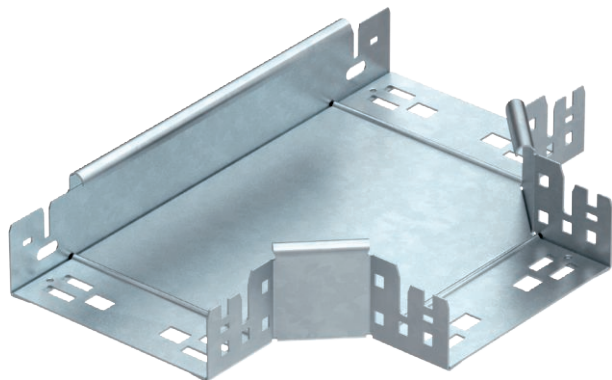

Derivação simples em T, com sistema de conector rápido. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com a altura lateral de 60 mm.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.                        | 6041342                                          |
| Tipo                        | RTM 615 FT                                       |
| Dimensão                    | 60x150                                           |
| Material                    | Aço                                              |
| Abreviatura do material     | St                                               |
| Superfície                  | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN ISO 1461                                  |
| Abreviatura de superfície   | FT                                               |
| Menor unidade de venda (VG) | 1,00 Unidade                                     |
| Peso                        | 123,00 kg/100 un.                                |

### Dados técnicos

|  |                                     |                          |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
|  | Largura                             | 150,00 mm                |
|  | Altura lateral                      | 60,00 mm                 |
|  | Espessura das chapas                | 1,25 mm                  |
|  | Medida B                            | 150,00 mm                |
|  | Versão conector                     | União integrada          |
|  | Modelo                              | Tê horizontal            |
|  | Dimensão                            | 60x150 mm                |
|  | Indicado para manutenção de funções | <input type="checkbox"/> |
|  | Espessura da travessa               | 1,25 mm                  |
|  | Espessura da base                   | 1,25 mm                  |
|  | Representação de orifícios NATO     | <input type="checkbox"/> |
|  | Aço inoxidável, decapado            | <input type="checkbox"/> |
|  | Versão para grandes cargas          | <input type="checkbox"/> |
|  |                                     |                          |