

Ficha técnica

Réguas de junção, 10 mm², polipropileno

Ref. 2056380



Testada de acordo com a norma EN 60998.

Bornes em aço, parafusos em aço, galvanizados a zinco, de 12 polos, réguas separáveis em réguas de bornes individuais através de "twist'n'pull".

Parafusos imperdíveis.

Temperatura ambiente máx. permitida conforme EN 60998: -5 a +80 °C.

Secção transversal nominal: 10 mm²

Tensão nominal: 450 V

Corrente nominal: 57 A

Ligação máxima por borne: 10 mm² de cabo unifilar ou 6 mm² de cabo multifilar/ flexível.




PP Polipropileno

Dados originais

Ref.	2056380
Tipo	76 CE SW/EKL 2 S
Designação 1	Régua de junção
Dimensão	10,0mm ²
Cor	preto
Material	Polipropileno
Abreviatura do material	PP
Menor unidade de venda (VG)	10,00 Unidade
Peso	4,30 kg/100 un.

Dados técnicos

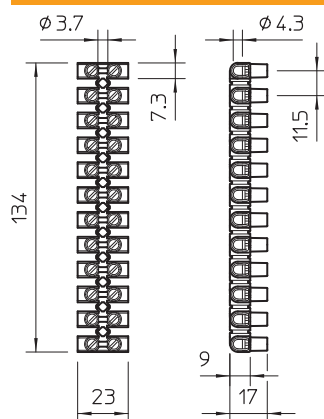

Comprimento	134,00 mm
Largura	23,00 mm
Altura	17,00 mm
Requer placa terminal	☐
Secção transversão do condutor conectável de fio fino sem ponteira	2,50 - 6,00 mm ²
Secção transversão do condutor conectável de um fio	2,50 - 10,00 mm ²
Secção transversão do condutor conectável de vários fios	2,50 - 6,00 mm ²
Posição de ligação	lateralmente
Número de pontos de aperto	12,00
Número de pontos de aperto por polo	2,00
Binário de aperto do parafuso	0,80 N/m
Versão da ligação elétrica 1	Ligação de parafuso
Versão da ligação elétrica 2	Ligação de parafuso
Distância cêntrica entre os furos	11,50 mm
Versão verificada quanto a explosões	☐
Apropriada para condutor flexível	☒
Apropriada para condutor unifilar	☒

Ficha técnica

Réguas de junção, 10 mm², polipropileno

Ref. 2056380



Dados técnicos

Apropriada para condutor multifilar	☒
Tipo de montagem	Montagem direta
Secções transversais nominais	10,00 mm ²
Tensões nominais	450,00 V
Corrente nominal	57,00 A
Número de polos	12,00
Secção	Ligação máxima por borne: 10 mm ² de cabo unifilar ou 6 mm ² de cabo multifilar/ flexível mm ²
Temperatura de utilização	-5,00 - 80,00 °C
Transparente	☐
Temperatura ambiente	80 °C