

Ficha técnica

Cabo isolado isCon® Professional Plus em cinzento claro

Ref. 5407997



Consulte as indicações relativas à colocação de cabos OBO isCon® no Manual de Montagem.


- Cabo resistente a alta tensão, isolado
- Sem descarga deslizante
- Proteção mecânica adicional (cobertura de proteção dupla)
- Para o cumprimento da distância de separação conforme a IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- Testado com base na IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) com H1/150 kA
- Distância de separação equivalente se $\leq 0,75$ m (ar) e se $\leq 1,5$ m (material fixo)
- Testado conforme a IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Livre de halogéneos
- Carga de incêndio 5,1 kWh/m
- Pode ser utilizado em áreas potencialmente explosivas 1/2 e 21/22 mediante o cumprimento da instrução de montagem atual



Dados originais

Ref.	5407997
Tipo	isCon Pro+ 75 GR
Designação 1	Cabo isolado
Designação 2	Rolo de 100 m
Dimensão	ø 26mm
Cor	cinzento claro
Menor unidade de venda (VG)	100,00 m
Peso	86,80 kg/100 m

Dados técnicos

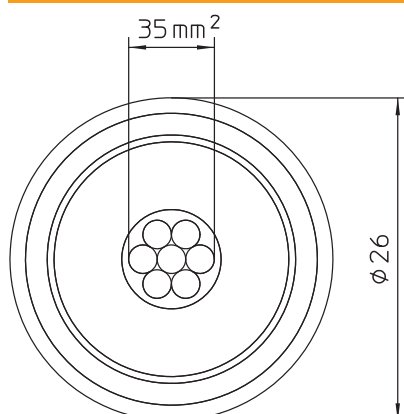

Distância de separação equivalente s(e)/m	0,75
Diâmetro	26,00 mm
Versão com isolamento fixo contra alta tensão	☒
Rolo normal	100 ca. m
Tamanho nominal Ø	26 mm
Secção	35,00 mm²