

Ficha técnica

Tampa de encastramento GES4 com correção de encaixe

Ref. 7405145



Tampa de encastramento com correção de encaixe para até 6 aparelhos Modul 45 em 2 suportes universais UT3, utilização em sistemas de chão e calhas de pavimento em interiores. Revestimento na tampa com 5mm, ajustável a 3, 8 ou 10 mm, para acabamento do pavimento.



PA Poliamida

Informação, texto adicional de produto
Texto suplementar do produto 1

Podem ser utilizados até 4 aparelhos de instalação com placa central 50.

Dados originais

Ref.	7405145
Tipo	GES4-2U10T 7011
Designação 1	Tampa de encastramento
Designação 2	para instalação em calha
Dimensão	222x222x65
Cor	cinzento
Número RAL	7011
Material	Poliamida
Abreviatura do material	PA
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	114,00 kg/100 un.


Ficha técnica

Tampa de encastramento GES4 com corredeira de encaixe

Ref. 7405145



Dados técnicos

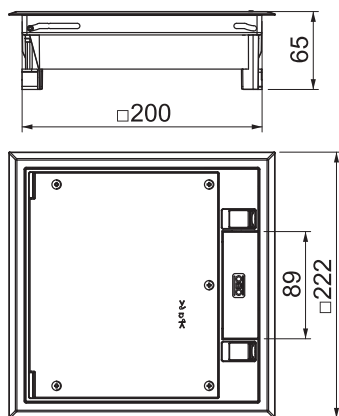

Medida h	73,00 mm
Largura de instalação	201,00 mm
Comprimento de instalação	201,00 mm
Número dos aparelhos a instalar	6,00
Número de suportes de aparelhos	2,00
Espessura do revestimento do pavimento	10,00 mm
Estrutura de proteção do pavimento	☒
Tratamento do pavimento	seco
Versão	quadrada
Possibilidade de montagem de vedante	☐
Profundidade de instalação	73,00 mm
Altura do pavimento	73 mm
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	☒
Apropriado para tratamento a húmido	☐
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	☐
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	☒
Apropriado para instalação em chão falso	☒
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	☒
Apropriado para calha de instalação no pavimento	☒
Com espaço para revestimento do pavimento	☒
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	4
Apropriado para caixa de pavimento	250/350
Mecanismo de abertura	Corredeira de encaixe
Design da estrutura	Estrutura de proteção da carpete
Modelo para cargas pesadas	☐
Tipo de sistema de instalação	UT3
Permissões	VDE