

Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, resistente aos raios UV,
cinzento claro
Ref. 2022904



A forma mais rápida e confortável de assegurar o alívio de tensão e a estanquidade em caixas de derivação e armários de distribuição: os buçins certificados V-TEC VM da OBO. Com a borracha de proteção integrada e as lamelas especiais OBO é conseguido o grau de proteção IP68. Alívio de tensão e aperto testados de acordo com a norma DIN EN 62444.

As rosca de ligação são métricas. Uma vez aparafusada, a instalação é permanente: o ajuste ideal da rosca assegura uma duradoura resistência à vibração.

Aplicações: de áreas residenciais particulares com caixas de derivação a aplicações industriais no armário de distribuição.

Temperaturas de utilização: -20°C a +65°C



PA Poliamida

Dados originais


Ref.	2022904
Tipo	V-TEC VM32UV LGR
Designação 1	Bucim
Designação 2	Resistente à radiação UV
Dimensão	M32
Cor	cinzento claro
Material	Poliamida
Abreviatura do material	PA
Menor unidade de venda (VG)	20,00 Unidade
Peso	2,24 kg/100 un.

Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, resistente aos raios UV,
cinzento claro
Ref. 2022904



Dados técnicos

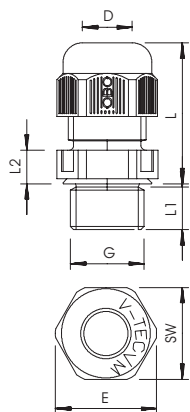

Medida E	41,00 mm
Medida L mín.	29,00 mm
Medida L máx.	40,00 mm
Medida L3	11,00 mm
Medida L2	6,00 mm
SW	36,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	☐
Capacidade de vedação D	15,00 - 21,00 mm
Protegido contra explosões	☐
Bucim para cabos planos	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
resistência ao fio incandescente	Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C.
Rosca	M32 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	11,00 mm
Tamanho nominal da rosca	32,00
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☒
Binário	7,50 Nm
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☐
Resistente	☐
Sextavado Largura entre cantos	41,00 mm
Grau de proteção	IP68
Bucim separável	☐
Temperatura de utilização	-20,00 - 65,00 °C
Possibilidade de alívio de tensão	☒