


Ficha técnica

Caminhos de cabos em chapa RKS-Magic® 60

Ref. 6047655

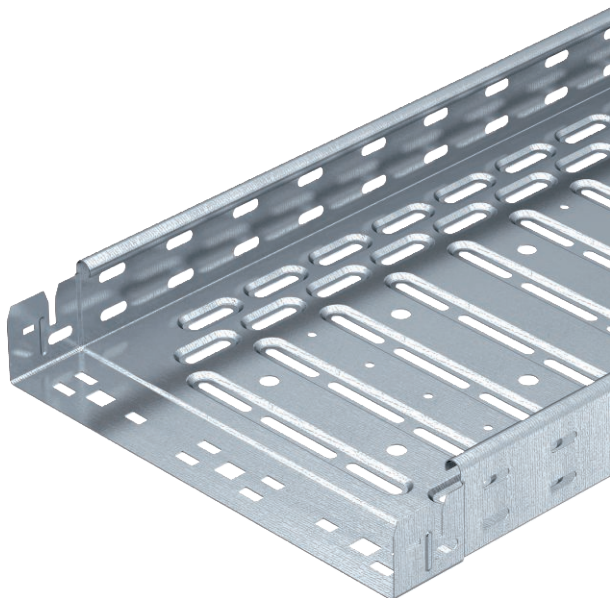

Caminho de cabos em chapa com união de encaixe rápido integrada. O comprimento útil do caminho de cabos em chapa é de 3.000 mm. O caminho de cabos em chapa possui uma perfuração lateral contínua de 7 x 20 mm para a instalação de componentes de ligação e de montagem adicionais. A perfuração para a suspensão direta do varão roscado tem um diâmetro de 11 mm.



St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Informação, texto adicional de produto	A ligação equipotencial contínua é garantida sem componentes adicionais.
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.
Texto do produto Normas	O caminho de cabos em chapa é testado para a manutenção de funções de acordo com a DIN 4102, secção 12 e para a montagem por cima de tetos falsos de proteção contra incêndio (respetivamente para as larguras de calha de 100 - 400 mm). A versão e os parâmetros da montagem correspondem aos certificados válidos. Pode encontrar mais informações no nosso catálogo de sistemas antifogo.

Dados originais

Ref.	6047655
Tipo	RKSM 630 FT
Designação 1	Caminho de cabos em chapa RKSM
Designação 2	Magic, com união rápida
Fabricante	OBO
Dimensão	60x300x3050
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	356,30 kg/100 m

Caminhos de cabos em chapa RKS-Magic® 60


Ref. 6047655

Dados técnicos



Secção transversal útil	17.800,00 mm²
Secção transversal útil	178,00 cm²
Indicado para manutenção de funções	☒
Versão conector	União integrada
Base perfurada	1,00
Com tampa	☐
Instalação no pavimento	☒
Representação de orifícios NATO	☐
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒
Versão para grandes cargas	☐

Dimensões

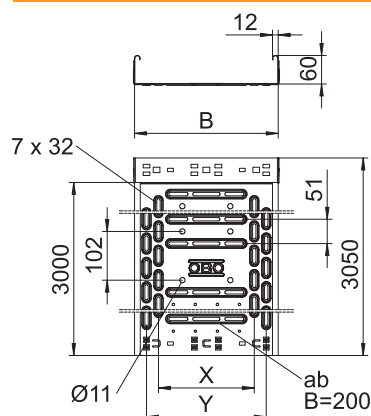

Comprimento	3.050,00 mm
Largura	300,00 mm
Altura	60,00 mm
Altura lateral	60,00 mm
Medida B	300,00 mm
Medida X	200,00 mm
Medida y	250,00 mm
Medida t	100,00 mm
Espessura das chapas	1,00 mm

carga permitida:

Classe de carga NEMA	8AA
Distância de apoio de 1,0 m	1,20 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,90 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,60 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,40 kN/m

carga permitida:

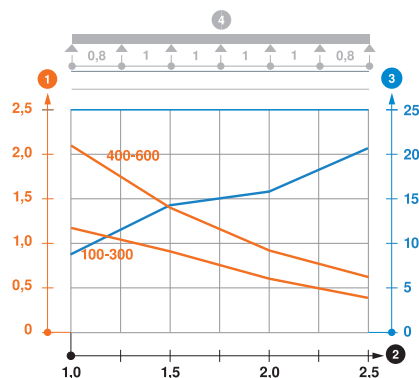


Diagrama de cargas do caminho de cabos do tipo RKSM 60

- 1 Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios