


Ficha técnica

Caminhos de cabos em chapa RKS-Magic® 60

Ref. 6047690

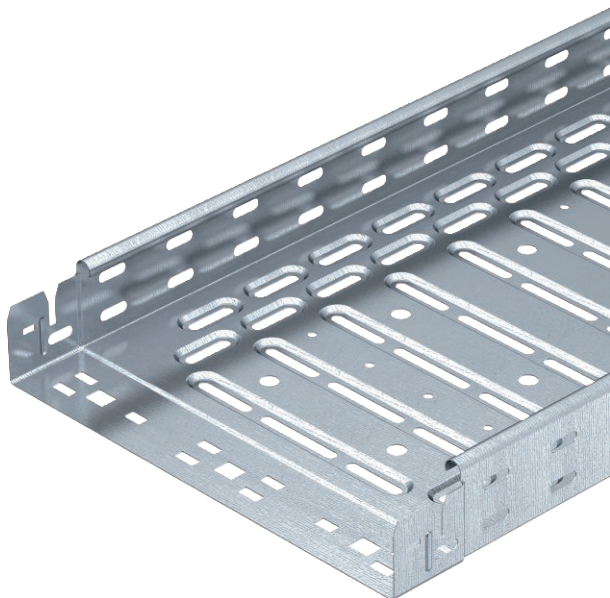

Caminho de cabos em chapa com união de encaixe rápido integrada. O comprimento útil do caminho de cabos em chapa é de 3.000 mm. O caminho de cabos em chapa possui uma perfuração lateral contínua de 7 x 20 mm para a instalação de componentes de ligação e de montagem adicionais. A perfuração para a suspensão direta do varão roscado tem um diâmetro de 11 mm.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Informação, texto adicional de produto	A ligação equipotencial contínua é garantida sem componentes adicionais.
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.
Texto do produto Normas	O caminho de cabos em chapa é testado para a manutenção de funções de acordo com a DIN 4102, secção 12 e para a montagem por cima de tetos falsos de proteção contra incêndio (respetivamente para as larguras de calha de 100 - 400 mm). A versão e os parâmetros da montagem correspondem aos certificados válidos. Pode encontrar mais informações no nosso catálogo de sistemas antifogo.

Dados originais

Ref.	6047690
Tipo	RKSM 640 FT
Designação 1	Caminho de cabos em chapa RKSM
Designação 2	Magic, com união rápida
Fabricante	OBO
Dimensão	60x400x3050
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	437,18 kg/100 m

Ficha técnica

Caminhos de cabos em chapa RKS-Magic® 60

Ref. 6047690



Dados técnicos	
	Secção transversal útil
	23.800,00 mm ²
	Secção transversal útil
	238,00 cm ²
	Indicado para manutenção de funções
	☒
	Versão conector
	União integrada
	Base perfurada
	1,00
	Com tampa
	☐
	Instalação no pavimento
	☒
	Representação de orifícios NATO
	☐
	Aço inoxidável, decapado
	☐
	Perfuração lateral
	☒
	Versão para grandes cargas
	☐

Dimensões	
	Comprimento
	3.050,00 mm
	Largura
	400,00 mm
	Altura
	60,00 mm
	Altura lateral
	60,00 mm
	Medida B
	400,00 mm
	Medida X
	300,00 mm
	Medida y
	350,00 mm
	Medida t
	200,00 mm
	Espessura das chapas
	1,00 mm

carga permitida:	
Classe de carga NEMA	8AA
Distância de apoio de 1,0 m	2,10 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	1,35 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,90 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,60 kN/m

