

Ficha técnica

Caixa de derivação A 6

Ref. 2000001



Grau de proteção IP55, tensão nominal 400 V, secção transversal nominal 2,5 ÷ mm², 6 entradas para cabos com diâmetro de 5-14 mm
4 entradas para cabos com diâmetro de 5-9 mm.

Tampa de encaixe.

Dimensões: 80 x 43 x 36 mm

Dimensões internas: 69 x 32 x 30 mm

Por cada 10 caixas 1 ferramenta de corte




PE Polietileno

Dados originais

Ref.	2000001
Tipo	A 6
Designação 1	Caixa de derivação
Dimensão	80x43x34
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Polietileno
Abreviatura do material	PE
Menor unidade de venda (VG)	10,00 Unidade
Peso	2,56 kg/100 un.

Dados técnicos

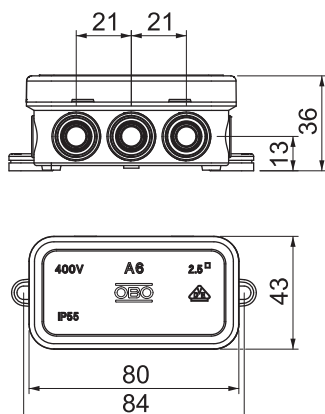

Comprimento	80,00 mm
Largura	43,00 mm
Altura	36,00 mm
Dimensões internas	69x32x30 mm
Dimensão LxBxH	80x43x36 mm
Dimensão	80 x 43 x 36 mm
Agrupável	☐
Número de entradas	10,00
Tipo de entrada	Cabo
Tipo de entrada	Cabo
Tipo de versão da caixa	Marcação
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	690,00 V
Montagem	sem
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	encaixável
Entradas	6 entradas para cabos com diâmetro de 5-14 mm 4 entradas para cabos com diâmetro de 5-9 mm
Entrada pela parte de trás	☐

Ficha técnica

Caixa de derivação A 6

Ref. 2000001



Dados técnicos

Versão verificada quanto a explosões	☐
resistência ao fio incandescente	Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C.
Forma	quadrada
Manutenção de funções (ETIM)	sem
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Livre de halogéneos	☒
Corte transversal máx.	2,50 mm ²
Com blindagem	☐
Com tampa	☒
Tipo de montagem	Montagem na parede/tecto
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Secções transversais nominais	2,50 mm ²
Tensões nominais	690,00 V
Grau de proteção	IP55
Selável	☐
Temperatura de utilização	-5,00 - 45,00 °C
Tampa transparente	☐
Resistente a intempéries	☐