

# Ficha técnica

## Caixa de derivação A 6

Ref. 2000005



Grau de proteção IP55, tensão nominal 400 V, secção transversal nominal 2,5 ÷ mm², 6 entradas para cabos com diâmetro de 5-14 mm  
4 entradas para cabos com diâmetro de 5-9 mm.  
Tampa de encaixe.  
Dimensões: 80 x 43 x 36 mm  
Dimensões internas: 69 x 32 x 30 mm  
Por cada 10 caixas 1 ferramenta de corte




**PE** Polietileno

### Dados originais

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Ref.                        | 2000005            |
| Tipo                        | A 6 HF RW          |
| Designação 1                | Caixa de derivação |
| Dimensão                    | 80x43x34           |
| Cor                         | branco puro        |
| Número RAL                  | 9010               |
| Material                    | Polietileno        |
| Abreviatura do material     | PE                 |
| Menor unidade de venda (VG) | 9,00 Unidade       |
| Peso                        | 2,56 kg/100 un.    |

### Dados técnicos

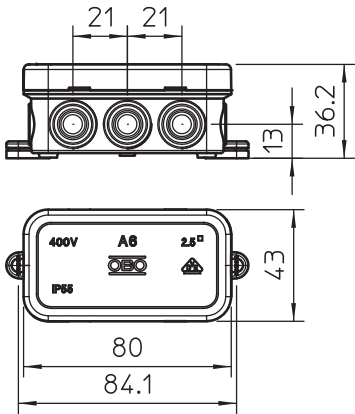

|                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprimento                                | 80,00 mm                                                                                      |
| Largura                                    | 43,00 mm                                                                                      |
| Altura                                     | 36,00 mm                                                                                      |
| Dimensões internas                         | 69x32x30 mm                                                                                   |
| Dimensão LxBxH                             | 80x43x36 mm                                                                                   |
| Dimensão                                   | 80 x 43 x 36 mm                                                                               |
| Agrupável                                  | <input type="checkbox"/>                                                                      |
| Número de entradas                         | 10,00                                                                                         |
| Tipo de entrada                            | Bucim                                                                                         |
| Tipo de entrada                            | Cabo                                                                                          |
| Tipo de versão da caixa                    | Marcação                                                                                      |
| Tensão de isolamento do dimensionamento Ui | 690,00 V                                                                                      |
| Montagem                                   | sem                                                                                           |
| Tampa                                      | não transparente                                                                              |
| Fixação da tampa                           | encaixável                                                                                    |
| Entradas                                   | 6 entradas para cabos com diâmetro de 5-14 mm<br>4 entradas para cabos com diâmetro de 5-9 mm |
| Entrada pela parte de trás                 | <input type="checkbox"/>                                                                      |

# Ficha técnica

## Caixa de derivação A 6

Ref. 2000005



### Dados técnicos

|                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versão verificada quanto a explosões | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| resistência ao fio incandescente     | Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C. |
| Forma                                | quadrada                                                                                         |
| Manutenção de funções (ETIM)         | sem                                                                                              |
| Para zonas potencialmente explosivas | sem                                                                                              |
| para zona Ex com gás                 | sem                                                                                              |
| para zona Ex com poeira              | sem                                                                                              |
| Livre de halogéneos                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
| Corte transversal máx.               | 2,50 mm <sup>2</sup>                                                                             |
| Com blindagem                        | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Com tampa                            | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
| Tipo de montagem                     | Montagem na parede/tecto                                                                         |
| Tipo de montagem                     | Montagem na parede/teto                                                                          |
| Secções transversais nominais        | 2,50 mm <sup>2</sup>                                                                             |
| Tensões nominais                     | 690,00 V                                                                                         |
| Grau de proteção                     | IP55                                                                                             |
| Selável                              | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Temperatura de utilização            | -5,00 - 45,00 °C                                                                                 |
| Tampa transparente                   | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Resistente a intempéries             | <input type="checkbox"/>                                                                         |