

# Ficha técnica

## União de aço inox V4A, sem rosca

Ref. 2046776



Acessório: união para as ligações entre tubos de instalação elétrica. Parede interior sem rebarbas.



**A4** Aço inoxidável 1.4571  
**2B** brilhante, pós-tratamento

### Dados originais

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Ref.                        | 2046776                                    |
| Tipo                        | SV63W A4                                   |
| Designação 1                | União de aço inox                          |
| Designação 2                | sem rosca                                  |
| Dimensão                    | ø63mm                                      |
| Material                    | Aço inoxidável, material inoxidável 1.4571 |
| Abreviatura do material     | A4                                         |
| Superfície                  | brilhante, pós-tratamento                  |
| Abreviatura de superfície   | 2B                                         |
| Menor unidade de venda (VG) | 3,00 Unidade                               |
| Peso                        | 20,90 kg/100 un.                           |


# Ficha técnica

União de aço inox V4A, sem rosca

Ref. 2046776



## Dados técnicos

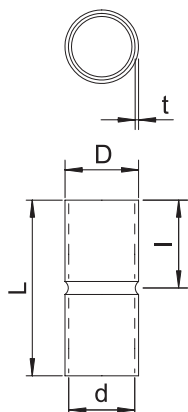

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Comprimento                       | 100,00 mm                           |
| Medida D                          | 65,80 mm                            |
| Medida L                          | 100,00 mm                           |
| Medida M                          | M63                                 |
| Medida d                          | 63,20 mm                            |
| Medida t                          | 1,30 mm                             |
| Medida l                          | 50,00 mm                            |
| Versão                            | Encaixe                             |
| para diâmetro de tubo             | 63,00 mm                            |
| Tamanho                           | 63                                  |
| Livre de halogéneos               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Superfície polida                 | <input type="checkbox"/>            |
| Superfície escovada               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Com escotilha de inspeção e tampa | <input type="checkbox"/>            |
| Temperatura de utilização         | -45,00 - 400,00 °C                  |
| Duas peças                        | <input type="checkbox"/>            |