

Ficha técnica

Tubo de alumínio, com rosca

Ref. 2046036



Tubo de instalação elétrica conforme EN 61386-1, com pontas roscadas de acordo com DIN EN 60423, para a proteção mecânica de cabos e condutores. Com parede interior sem rebarbas. Cada tubo já inclui uma união instalada.


M

Alu Alumínio

Dados originais

Ref.	2046036
Tipo	SM40W ALU
Designação 1	Tubo de alumínio
Designação 2	com rosca
Dimensão	M40x1,5,3000
Material	Alumínio
Abreviatura do material	Alu
Menor unidade de venda (VG)	15,00 m
Peso	61,40 kg/100 m

Dados técnicos

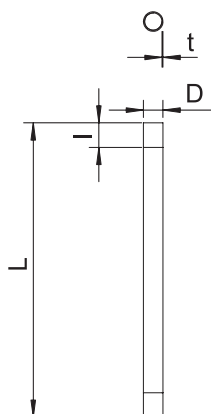

Comprimento	3.000,00 mm
Medida D	40,00 mm
Medida L	3.000,00 mm
Medida M	M40
Medida t	1,90 mm
Medida I	20,00 mm
Montagem saliente	☒
Versão dos tubos	rígido com rosca
Instalação de betão	☒
Grau de resistência à compressão	muito difícil (classe 5)
Rosca	M40x1,5
Instalação em paredes ocas	☒
Instalação sobre madeira	☒
Instalação na terra	☒
Instalação ao ar livre	☒
Instalação de máquinas e sistemas	☒

Ficha técnica

Tubo de alumínio, com rosca

Ref. 2046036



Dados técnicos

Superfície polida	☐
Superfície escovada	☐
Temperatura de utilização	-45,00 - 250,00 °C
Instalação no pavimento – (betume, asfalto quente)	☒
Instalação no pavimento (beto- nilha)	☒
Encastramento	☒

Código de classificação para normas de tubos para eletricidade

Código de classificação	55561
-------------------------	-------

Código de classificação para normas de tubos para eletricidade