


Ficha técnica

FireBox T100E com fixação interior

Ref. 7205510

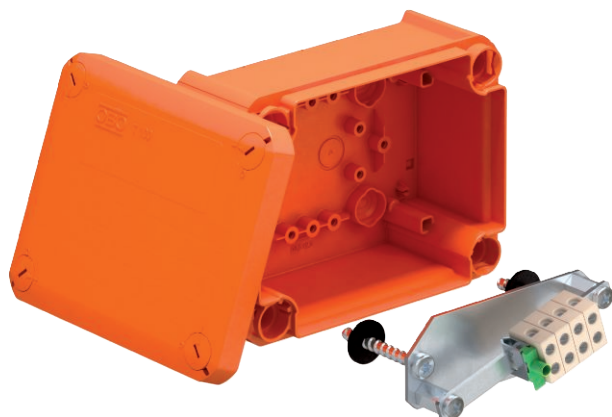

PP Polipropileno

Caixa de derivação livre halogéneos, aprovada para manutenção de funções elétricas segundo a DIN 4102 parte 12. Classes de manutenção de funções E30 até E90.

Cor: laranja.

Inclui régua de bornes, pré-montada em cerâmica especial resistente a elevadas temperaturas, e borne identificado para condutor de proteção. Fornecimento com parafusos antifogo para uma fixação sem buchas.

Secção transversal nominal do cabo de potência: máx. 4mm²; cabo de dados com Ø do fio de 0,8mm. Máximo de 2 condutores de cobre rígidos de 1,5mm² por ponto de borne.

Grau de proteção elevado IP66, classe de resistência ao impacto IK07.

Mais informações sobre os tipos e fabricantes de cabos podem ser consultadas no certificado geral de construção do Instituto de Inspeção Materiais MPA NRW de Erwitte.


Informação, texto adicional de produto

Número de terminais, inclui borne de terra
Dimensões interiores: 136x102x57 mm

Dados originais

Ref.	7205510
Tipo	T 100 E 4-5
Designação 1	Caixa de derivação
Designação 2	para manutenção de funções
Dimensão	150x116x67
Cor	cor-de-laranja pastel
Número RAL	2003
Material	Polipropileno
Abreviatura do material	PP
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	27,40 kg/100 un.

Dados técnicos

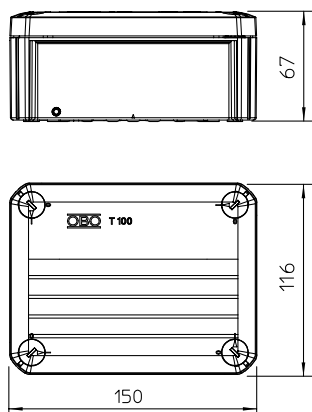

Comprimento	150,00 mm
Largura	116,00 mm
Altura	67,00 mm
Dimensões internas	136x102x57 mm
Agrupável	☐
Número de entradas	8,00
Quantidade de bornes	5,00
Tipo de versão da caixa	Marcação
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	690,00 V
Montagem	Borne
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entrada pela parte de trás	☐
Forma	retangular
Manutenção de funções (ETIM)	E 90

Ficha técnica

FireBox T100E com fixação interior

Ref. 7205510



Dados técnicos

Livre de halogéneos	☒
Com blindagem	☐
Com tampa	Sim
Com tampa	☒
Tipo de montagem	Superfície
Secções transversais nominais	4,00 mm ²
Tensões nominais	660,00 V
Grau de proteção	IP65
Selável	☐
Resistente a intempéries	☐