

# Ficha técnica

## Tampa para derivação Magic

Ref. 7138688



Tampa para derivação com ferrolhos.



|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| St | Aço                                              |
| DD | Galvanização contínua zinco/alumínio, Double Dip |


Informação, texto adicional de produto

A tampa pode ser aplicada em peças de todas as alturas laterais.

### Dados originais

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.                        | 7138688                                          |
| Tipo                        | DFAAM 400 DD                                     |
| Designação 1                | Tampa para derivação simples                     |
| Designação 2                | para RAAM 400                                    |
| Dimensão                    | B=400mm                                          |
| Material                    | Aço                                              |
| Abreviatura do material     | St                                               |
| Superfície                  | Galvanização contínua zinco/alumínio, Double Dip |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN 10346                                     |
| Abreviatura de superfície   | DD                                               |
| Menor unidade de venda (VG) | 1,00 Unidade                                     |
| Peso                        | 32,80 kg/100 un.                                 |

### Dados técnicos

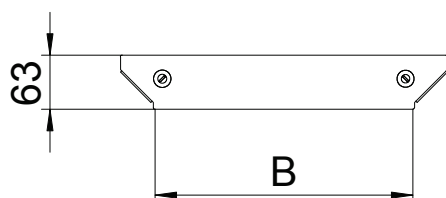

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Largura                                      | 400,00 mm                           |
| Medida B                                     | 400,00 mm                           |
| Tipo de fixação                              | Ferrolho                            |
| Espessura das chapas                         | 1,25 mm                             |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aço inoxidável, decapado                     | <input type="checkbox"/>            |
| Versão para grandes cargas                   | <input type="checkbox"/>            |