Ficha técnica

Régua de bornes 1-4 mm², caixa de derivação série T

Ref. 2016180

Régua de bornes e parafusos em aço galvanizados e passivados, secção transversal nominal 1 ÷ 4 mm², tensão nominal 400 V, 5 polos, secção transversal máx. que pode ser ligada por cada ponto de aperto: máx. 4x2,5mm², 5x1,5mm² ou 6x1mm².

960°

PA Poliamida

Informação, texto adicional de produto	Acessórios para caixa de derivação T25; T40

Dados originais

Ref.	2016180
Tipo	KL-T 01-04
Designação 1	Régua de bornes
Dimensão	4mm²
Cor	cinzento claro
Material	Poliamida
Abreviatura do material	PA
Menor unidade de venda (VG)	10,00 Unidade
Peso	2,10 kg/100 un.

Ficha técnica

Régua de bornes 1-4 mm², caixa de derivação série T

Ref. 2016180

Dados técnicos

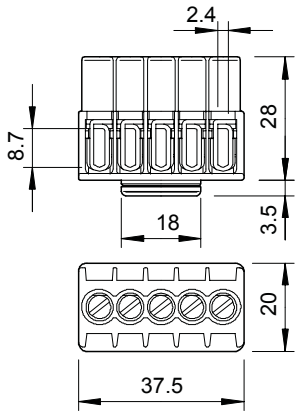

Comprimento	37,50 mm
Largura	20,00 mm
Altura	28,00 mm
Requer placa terminal	□
Secção transversão do condutor conectável de um fio	1,00 - 4,00 mm²
Posição de ligação	lateralmente
Número de pontos de aperto	5,00
Número de pontos de aperto por polo	1,00
Versão da ligação elétrica 1	Ligação de parafuso
Versão verificada quanto a explosões	□
Material isolante	Termoplástico
Tipo de montagem	outros
Secções transversais nominais	1,00 - 4,00 mm²
Tensões nominais	400,00 V
Corrente nominal	32,00 A
Número de polos	5,00
Secção	secções transversais máx. que podem ser ligadas em cada ponto de aperto: 4x2,5mm², 5x1,5mm² ou 6x1mm² mm²
Transparente	□