

Ficha técnica

Régua de bornes 1,5-6 mm², caixa de derivação Série
T, Série X
Ref. 2016185



Régua de bornes e parafusos em aço galvanizados e passivados, secção transversal nominal 1,5 ÷ 6 mm², tensão nominal 400 V, 5 pólos, secção transversal máx. que pode ser ligada por cada ponto de aperto: 3x6mm², 4x4mm² ou 6x2,5mm².



PA Poliamida

Informação, texto adicional de
produto

Acessórios para caixa de derivação B9/TM; T60

Dados originais


Ref.	2016185
Tipo	KL-T 02-06
Designação 1	Régua de bornes
Dimensão	6mm ²
Cor	cinzento claro
Material	Poliamida
Abreviatura do material	PA
Menor unidade de venda (VG)	10,00 Unidade
Peso	4,38 kg/100 un.

Ficha técnica

Régua de bornes 1,5-6 mm², caixa de derivação Série
T, Série X
Ref. 2016185



Dados técnicos

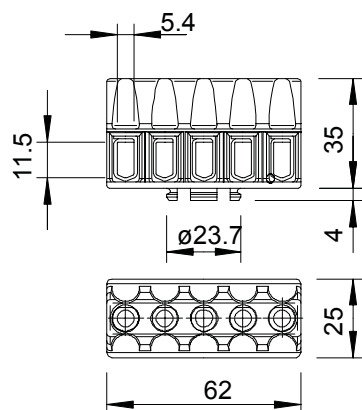

Comprimento	62,00 mm
Largura	25,00 mm
Altura	35,00 mm
Requer placa terminal	☐
Secção transversão do condutor conectável de um fio	2,50 - 6,00 mm ²
Posição de ligação	lateralmente
Número de pontos de aperto	5,00
Número de pontos de aperto por polo	1,00
Versão da ligação elétrica 1	Ligação de parafuso
Versão verificada quanto a explosões	☐
Material isolante	Termoplástico
Tipo de montagem	outros
Secções transversais nominais	1,50 - 6,00 mm ²
Tensões nominais	400,00 V
Corrente nominal	41,00 A
Número de polos	5,00
Secção	secção transversal máx. que pode ser ligada por cada ponto de aperto: 3x6mm ² , 4x4mm ² ou 6x2,5mm ² mm ²
Transparente	☐