


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 35

Ref. 6000086

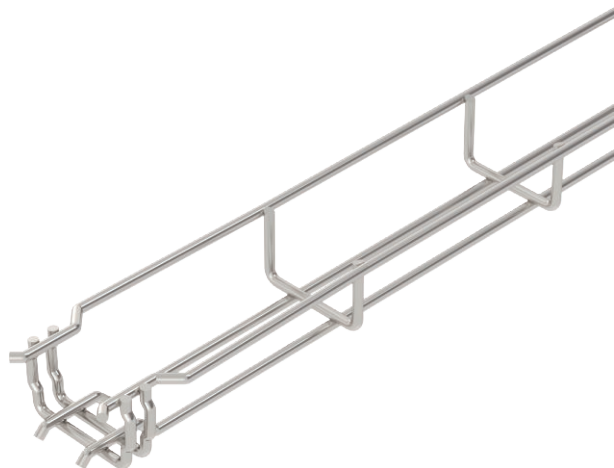

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 35 mm de altura lateral.



A4 Aço inoxidável 1.4401
2B brilhante, pós-tratamento

Informação, texto adicional de produto	Para o caminho de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm (exceção GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.

Dados originais

Ref.	6000086
Tipo	GRM 35 50 A4
Designação 1	Caminho de cabos em varão GRM
Dimensão	35x50x3000
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4401
Abreviatura do material	A4
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	45,00 kg/100 m

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 35

Ref. 6000086



Technical drawing of the GR-Magic 35 cable tray. The cross-section shows a width of 52 mm and a height of 35 mm. The side view shows a total length of 3000 mm, with two 100 mm sections at each end.

Comprimento	3.000,00 mm
Largura	50,00 mm
Altura	35,00 mm
Altura lateral	34,00 mm
Medida B	52,00 mm
Versão conector	União integrada
Diâmetro do arame	3,90 mm
Indicado para manutenção de funções	☐
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	17,50 cm²
Secção transversal útil	1.750,00 mm²
Forma do perfil	Forma em U
Aço inoxidável, decapado	☒
Conector sem parafuso	☐
Versão para grandes cargas	☐

carga permitida:

Distância de apoio de 1,0 m	0,25 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,11 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,10 kN/m

