


Ficha técnica

Caixa de derivação T 250, buçins cónicos, tampa alta opaca
Ref. 2007716

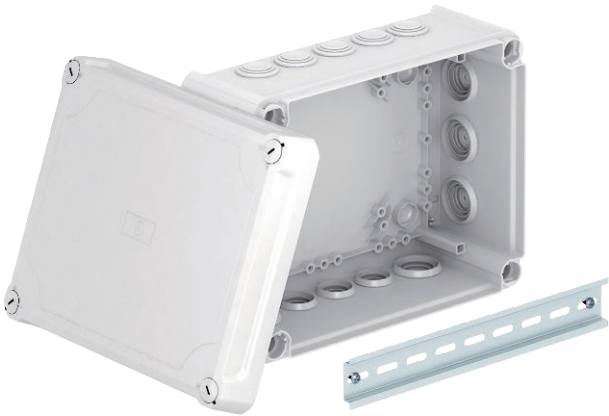

Caixa de derivação para conectar cabos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Forma retangular com buçins cónicos nas laterais e entradas quebráveis na base. Adequado para a montagem na parede e teto, a montagem em suportes para caixas de derivação e na base da caixa. Com opção de fixação interna e montagem através de parafusos nos cantos. Tampa alta com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricado em materiais livres de halogéneo. Incluindo calha DIN perfilada

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK05 de acordo com a DIN EN 50102.



PP/PC Polipropileno/Polycarbonato

Informação, texto adicional de produto	Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C.
Texto suplementar do produto 1	Com entradas de membranas e calha DIN perfilada.
Texto suplementar do produto 2	Dimensões internas: 225x173x103 mm
Texto suplementar do produto 3	Grau de proteção IP66; Grau de proteção código IKIK05

Dados originais


Ref.	2007716
Tipo	T 250 HD LGR
Dimensão	240x190x115
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Polipropileno/Polycarbonato
Abreviatura do material	PP/PC
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	52,01 kg/100 un.

Ficha técnica

Caixa de derivação T 250, buçins cónicos, tampa alta opaca
Ref. 2007716



Dados técnicos

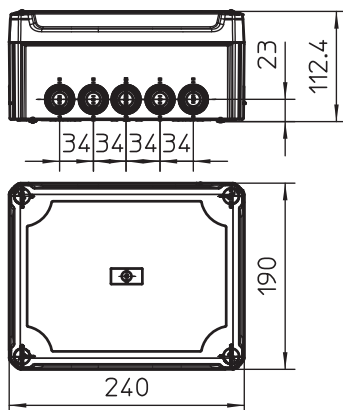

Comprimento	240,00 mm
Largura	190,00 mm
Altura	112,00 mm
Dimensões internas	225x173x103 mm
Dimensão LxBxH	240x190x112 mm
Dimensão	240x190x112 mm
Agrupável	☒
Número de entradas	16,00
Tipo de entrada	Cabo
Tipo de entrada	Bucim cónico
Tipo de versão da caixa	outros
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	500,00 V
Montagem	sem
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entradas	9xM25 7xM32
Entrada pela parte de trás	☒
Versão verificada quanto a explosões	☐
resistência ao fio incandescente	Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C.
Forma	retangular
Manutenção de funções (ETIM)	sem
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Livre de halogéneos	☒
Com blindagem	☐
Com tampa	sim
Com tampa	☒
Tipo de montagem	Montagem na parede/tecto
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Tensões nominais	500,00 V
Grau de proteção	IP66
Grau de proteção	IP66
Grau de proteção código IK	IK05
Selável	☒
Temperatura de utilização	-5,00 - 60,00 °C
Tampa transparente	☐
Resistente a intempéries	☐