


Ficha técnica

Caixa de derivação T250, com buçins cónicos, tampa alta transparente
Ref. 2007756

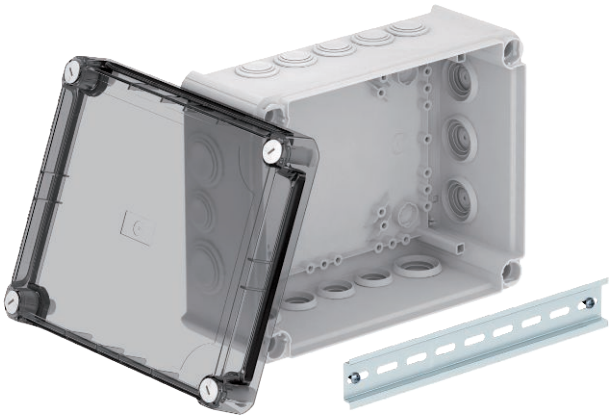

Caixa de derivação para conectar cabos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Forma retangular com buçins cónicos nas laterais e entradas quebráveis na base. Adequado para a montagem na parede e teto, a montagem em suportes para caixas de derivação e na base da caixa. Com opção de fixação interna e montagem através de parafusos nos cantos. Tampa alta, transparente, com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricado em materiais livres de halogéneo.

Incluindo calha DIN perfilada

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK05 de acordo com a DIN EN 50102.



PP/PC Polipropileno/Polycarbonato

Informação, texto adicional de produto	Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C.
Texto suplementar do produto 1	Tampa da caixa transparente. Caixa de derivação com entradas de membranas e calha DIN perfilada.
Texto suplementar do produto 2	Dimensões internas: 225x173x103 mm
Texto suplementar do produto 3	Grau de proteção IP66; Grau de proteção código IKIK05

Dados originais


Ref.	2007756
Tipo	T 250 HD TR
Dimensão	240x190x115
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Polipropileno/Polycarbonato
Abreviatura do material	PP/PC
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	52,01 kg/100 un.

Ficha técnica

Caixa de derivação T250, com buçins cónicos, tampa alta transparente
Ref. 2007756



Dados técnicos

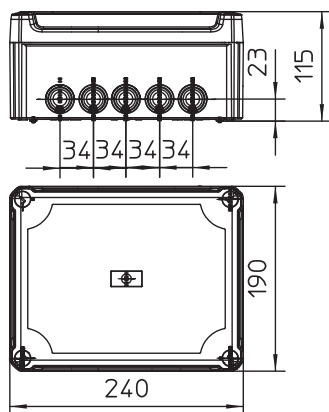

Comprimento	240,00 mm
Largura	190,00 mm
Altura	112,00 mm
Dimensões internas	225x173x103 mm
Dimensão LxBxH	240x190x112 mm
Dimensão	240x190x112 mm
Agrupável	☒
Número de entradas	16,00
Tipo de entrada	Cabo
Tipo de entrada	Bucim cónico
Tipo de versão da caixa	outros
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	500,00 V
Montagem	sem
Tampa	transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entradas	9xM25 7xM32
Entrada pela parte de trás	☒
Versão verificada quanto a explosões	☐
resistência ao fio incandescente	Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C.
Forma	retangular
Manutenção de funções (ETIM)	sem
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Livre de halogéneos	☒
Com blindagem	☐
Com tampa	sim
Com tampa	☒
Tipo de montagem	Montagem na parede/tecto
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Tensões nominais	500,00 V
Grau de proteção	IP66
Grau de proteção	IP66
Grau de proteção código IK	IK05
Selável	☒
Temperatura de utilização	-5,00 - 60,00 °C
Tampa transparente	☐
Resistente a intempéries	☒