


# Ficha técnica

## Caixa de derivação T100, lisa, tampa alta transparente

Ref. 2007772

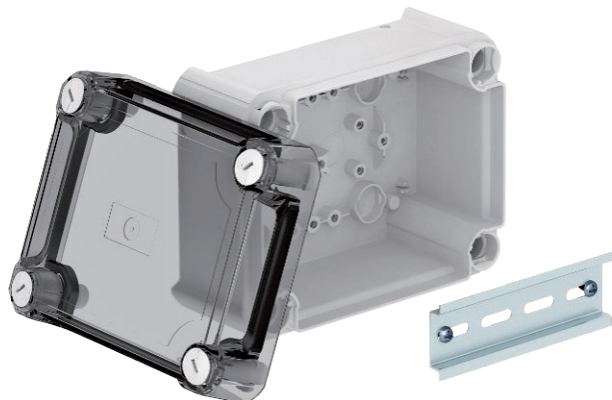

Caixa de derivação fechada para conectar cabos e condutas na área interior e áreas exteriores protegidas. Forma retangular sem entradas. Adequado para a montagem na parede / teto e para a montagem em suportes para caixas de derivação. Com opção de fixação interna e montagem através de parafusos nos cantos. Tampa alta, transparente, com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricado em materiais livres de halogéneo.

Incluindo calha DIN perfurada

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK07 de acordo com a DIN EN 50102.



PP/PC Polipropileno/Polycarbonato

|                                        |                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informação, texto adicional de produto | Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C. |
| Texto suplementar do produto 1         | Tampa da caixa transparente.                                                                     |
| Texto suplementar do produto 2         | Caixa de derivação com paredes laterais fechadas e calha DIN perfurada.                          |
| Texto suplementar do produto 3         | Dimensões internas: 136x102x74 mm                                                                |
|                                        | Grau de proteção IP66; IK07Grau de proteção código IK;                                           |

### Dados originais

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Ref.                        | 2007772                     |
| Tipo                        | T 100 OE HD TR              |
| Dimensão                    | 150x116x83                  |
| Cor                         | cinzento claro              |
| Número RAL                  | 7035                        |
| Material                    | Polipropileno/Polycarbonato |
| Abreviatura do material     | PP/PC                       |
| Menor unidade de venda (VG) | 1,00 Unidade                |
| Peso                        | 23,65 kg/100 un.            |


# Ficha técnica

## Caixa de derivação T100, lisa, tampa alta transparente

Ref. 2007772



### Dados técnicos

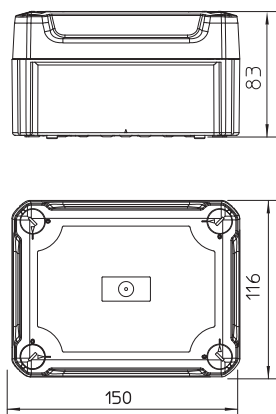

|                                            |                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprimento                                | 150,00 mm                                                                                        |
| Largura                                    | 116,00 mm                                                                                        |
| Altura                                     | 83,00 mm                                                                                         |
| Dimensões internas                         | 136x102x74 mm                                                                                    |
| Dimensão LxBxH                             | 150x116x83 mm                                                                                    |
| Dimensão                                   | 150x116x83 mm                                                                                    |
| Agrupável                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
| Tipo de entrada                            | Cabo                                                                                             |
| Tipo de entrada                            | nenhuns                                                                                          |
| Tipo de versão da caixa                    | sem                                                                                              |
| Versão                                     | fechado                                                                                          |
| Tensão de isolamento do dimensionamento Ui | 500,00 V                                                                                         |
| Montagem                                   | sem                                                                                              |
| Tampa                                      | transparente                                                                                     |
| Fixação da tampa                           | aparafusado                                                                                      |
| Entradas                                   | nenhuma                                                                                          |
| Entrada pela parte de trás                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
| Versão verificada quanto a explosões       | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| resistência ao fio incandescente           | Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C. |
| Forma                                      | retangular                                                                                       |
| Manutenção de funções (ETIM)               | sem                                                                                              |
| Para zonas potencialmente explosivas       | sem                                                                                              |
| para zona Ex com gás                       | sem                                                                                              |
| para zona Ex com poeira                    | sem                                                                                              |
| Reforçado a fibra de vidro                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
| Livre de halogéneos                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
| Com blindagem                              | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Com tampa                                  | sim                                                                                              |
| Com tampa                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
| Tipo de montagem                           | Montagem na parede/tecto                                                                         |
| Tipo de montagem                           | Montagem na parede/teto                                                                          |
| Tensões nominais                           | 500,00 V                                                                                         |
| Grau de proteção                           | IP66                                                                                             |
| Grau de proteção                           | IP66                                                                                             |
| Grau de proteção código IK                 | IK07                                                                                             |
| Selável                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
| Temperatura de utilização                  | -5,00 - 60,00 °C                                                                                 |
| Tampa transparente                         | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Resistente a intempéries                   | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |