


Ficha técnica

Caixa de derivação T350, lisa, tampa alta transparente

Ref. 2007778

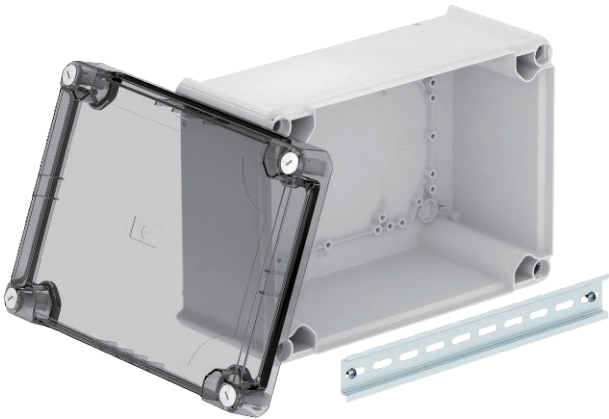

Caixa de derivação fechada para conectar cabos e condutas na área interior e áreas exteriores protegidas. Forma retangular sem entradas. Adequado para a montagem na parede e teto, a montagem em suportes para caixas de derivação e na base da caixa. Com opção de fixação interna e montagem através de parafusos nos cantos. Tampa alta, transparente, com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricado em materiais livres de halogéneo.

Incluindo calha DIN perfilada

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK05 de acordo com a DIN EN 50102.



PP/PC Polipropileno/Polycarbonato

Informação, texto adicional de produto	resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 750°C
Texto suplementar do produto 1	Tampa da caixa transparente.
Texto suplementar do produto 2	Caixa de derivação com paredes laterais fechadas e calha DIN perfilada.
Texto suplementar do produto 3	Dimensões internas: 267x182x127 mm
	Grau de proteção IP66; IK05Grau de proteção código IK;

Dados originais

Ref.	2007778
Tipo	T 350 OE HD TR
Dimensão	285x201x139
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Polipropileno/Polycarbonato
Abreviatura do material	PP/PC
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	68,66 kg/100 un.


Ficha técnica

Caixa de derivação T350, lisa, tampa alta transparente

Ref. 2007778



Dados técnicos

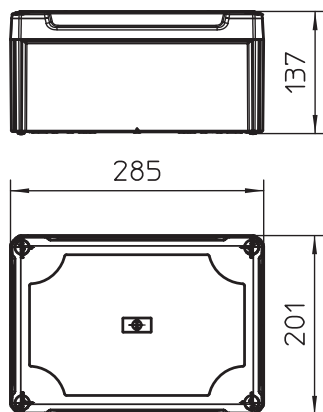

Comprimento	285,00 mm
Largura	201,00 mm
Altura	137,00 mm
Dimensões internas	267x182x127 mm
Dimensão LxBxH	285x201x137 mm
Dimensão	285x201x137 mm
Agrupável	☒
Tipo de entrada	Cabo
Tipo de entrada	nenhuns
Tipo de versão da caixa	sem
Versão	fechado
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	500,00 V
Montagem	sem
Tampa	transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entradas	nenhuns
Entrada pela parte de trás	☒
Versão verificada quanto a explosões	☐
resistência ao fio incandescente	resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 750°C
Forma	retangular
Manutenção de funções (ETIM)	sem
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Reforçado a fibra de vidro	☒
Livre de halogéneos	☒
Com blindagem	☐
Com tampa	sim
Com tampa	☒
Tipo de montagem	Montagem na parede/tecto
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Secções transversais nominais	35,00 mm²
Tensões nominais	500,00 V
Grau de proteção	IP66
Grau de proteção	IP66
Grau de proteção código IK	IK05
Selável	☒
Temperatura de utilização	-5,00 - 60,00 °C
Tampa transparente	☐
Resistente a intempéries	☒