


Ficha técnica

Ângulo variável Magic 60

Ref. 6040484

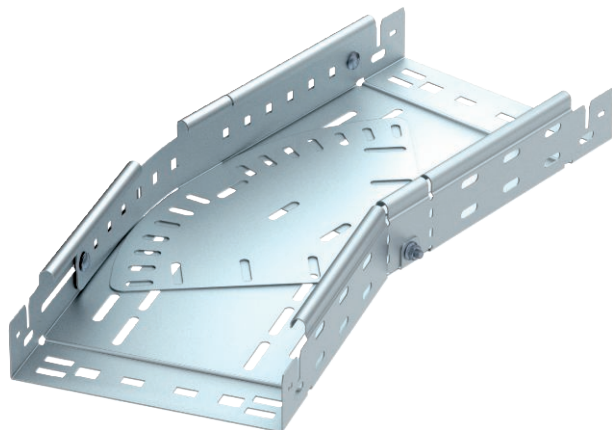

Ângulo variável de 0° - 90° com sistema de conexão rápida. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com a altura lateral de 60 mm.



St

Aço


FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	6040484
Tipo	RBMV 620 FS
Dimensão	60x200
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	163,60 kg/100 un.

Dados técnicos



Largura	200,00 mm
Altura lateral	60,00 mm
Medida B	200,00 mm
Medida L	490,00 mm
Curva (ângulo)	regulável
Versão conector	União integrada
Espessura das chapas	1,00 mm
Indicado para manutenção de funções	☐
Instalação no pavimento	☒
Representação de orifícios NATO	☐
Alteração da direção	horizontal
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒
Versão para grandes cargas	☐