


Ficha técnica

Ângulo variável Magic 60

Ref. 6040508

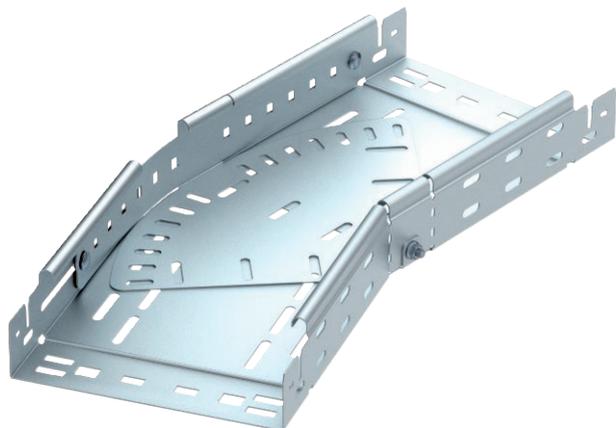

Ângulo variável de 0° - 90° com sistema de conexão rápida. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com a altura lateral de 60 mm.




St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.	6040508
Tipo	RBMV 640 FT
Dimensão	60x400
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	614,00 kg/100 un.

Dados técnicos



Largura	400,00 mm
Altura lateral	60,00 mm
Medida B	400,00 mm
Medida L	820,00 mm
Curva (ângulo)	regulável
Versão conector	União integrada
Espessura das chapas	1,25 mm
Indicado para manutenção de funções	<input type="checkbox"/>
Instalação no pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>
Representação de orifícios NATO	<input type="checkbox"/>
Alteração da direção	horizontal
Aço inoxidável, decapado	<input type="checkbox"/>
Perfuração lateral	<input checked="" type="checkbox"/>
Versão para grandes cargas	<input type="checkbox"/>