


Ficha técnica

Ângulo variável Magic 60

Ref. 6040512

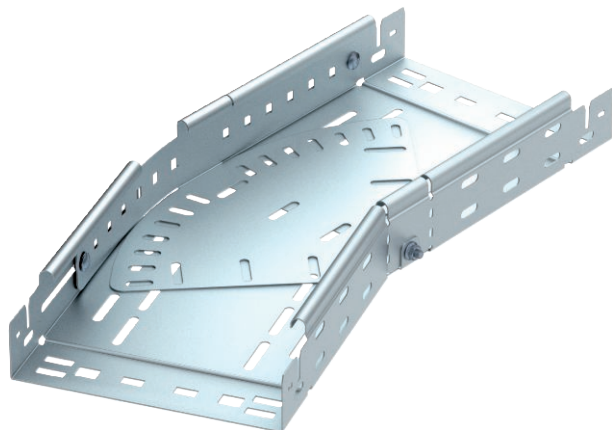

Ângulo variável de 0° - 90° com sistema de conexão rápida. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com a altura lateral de 60 mm.



St

Aço


FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.	6040512
Tipo	RBMV 660 FT
Dimensão	60x600
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	1.480,90 kg/100 un.

Dados técnicos



Largura	600,00 mm
Altura lateral	60,00 mm
Medida B	600,00 mm
Medida L	1.120,00 mm
Curva (ângulo)	regulável
Versão conector	União integrada
Espessura das chapas	1,50 mm
Indicado para manutenção de funções	☐
Instalação no pavimento	☒
Representação de orifícios NATO	☐
Alteração da direção	horizontal
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒
Versão para grandes cargas	☐