


Ficha técnica

Ângulo variável Magic 60

Ref. 6040524

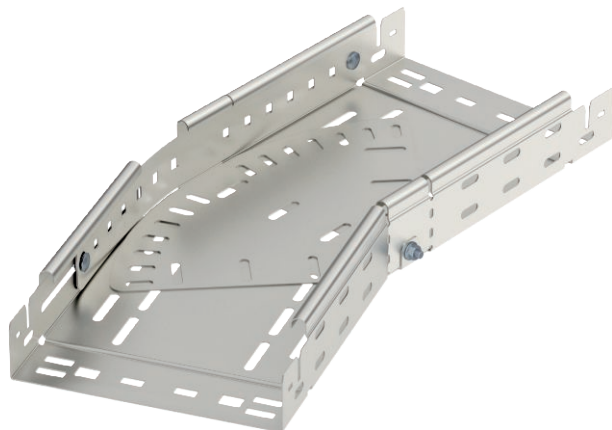

Ângulo variável de 0° - 90° com união de encaixe rápido. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com a altura lateral de 60 mm.




A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.	6040524
Tipo	RBMV 620 A2
Dimensão	60x200
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	163,60 kg/100 un.

Dados técnicos



Largura	200,00 mm
Altura lateral	60,00 mm
Medida B	200,00 mm
Medida L	490,00 mm
Curva (ângulo)	regulável
Versão conector	União integrada
Espessura das chapas	1,00 mm
Indicado para manutenção de funções	☐
Instalação no pavimento	☒
Representação de orifícios NATO	☐
Alteração da direção	horizontal
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒
Versão para grandes cargas	☐