


Ficha técnica

Ângulo variável Magic 60

Ref. 6040528

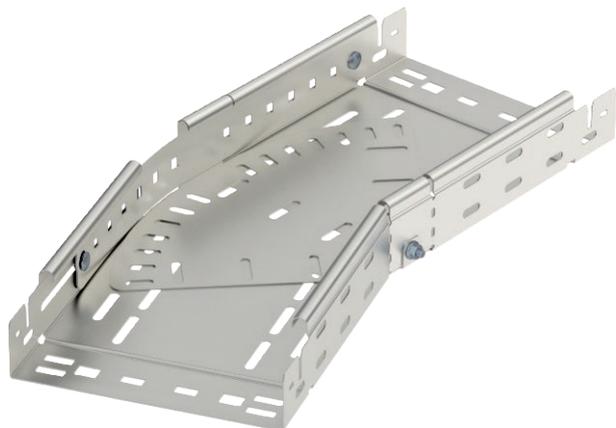

Ângulo variável de 0° - 90° com união de encaixe rápido. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com a altura lateral de 60 mm.




A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.	6040528
Tipo	RBMV 640 A2
Dimensão	60x400
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	578,00 kg/100 un.

Dados técnicos



Largura	400,00 mm
Altura lateral	60,00 mm
Medida B	400,00 mm
Medida L	820,00 mm
Curva (ângulo)	regulável
Versão conector	União integrada
Espessura das chapas	1,25 mm
Indicado para manutenção de funções	<input type="checkbox"/>
Instalação no pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>
Representação de orifícios NATO	<input type="checkbox"/>
Alteração da direção	horizontal
Aço inoxidável, decapado	<input type="checkbox"/>
Perfuração lateral	<input checked="" type="checkbox"/>
Versão para grandes cargas	<input type="checkbox"/>