


Ficha técnica

Ângulo variável Magic 110

Ref. 6040680

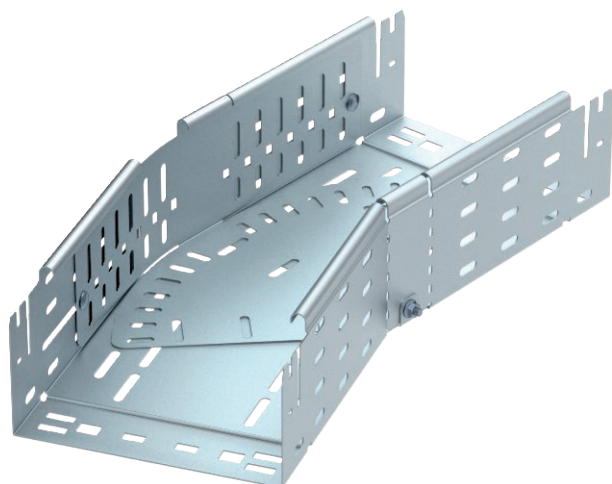

Ângulo variável de 0° - 90° com sistema de conexão rápida. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com aba de 110 mm.



St

Aço


FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	6040680
Tipo	RBMV 110 FS
Dimensão	110x100
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	103,90 kg/100 un.

Dados técnicos

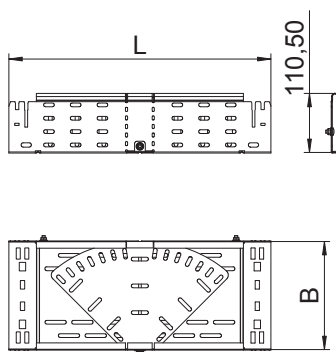

Largura	100,00 mm
Altura lateral	110,00 mm
Medida B	100,00 mm
Medida L	340,00 mm
Curva (ângulo)	regulável
Versão conector	União integrada
Espessura das chapas	1,00 mm
Indicado para manutenção de funções	☐
Instalação no pavimento	☒
Representação de orifícios NATO	☐
Alteração da direção	horizontal
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒

Ficha técnica

Ângulo variável Magic 110

Ref. 6040680



Dados técnicos

Versão para grandes cargas ☐