


Ficha técnica

Ângulo variável Magic 110

Ref. 6040702

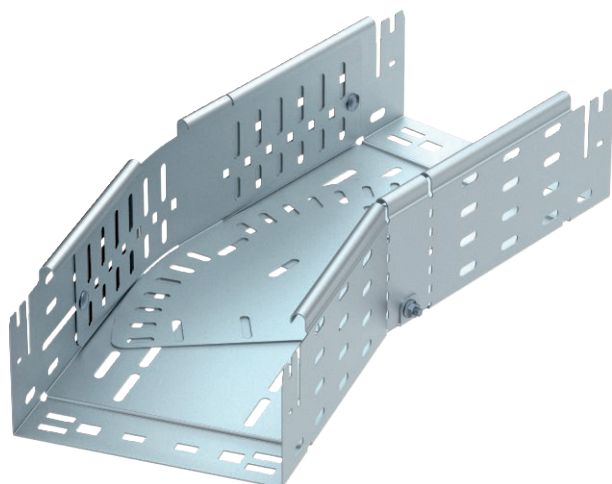

Ângulo variável de 0° - 90° com sistema de conexão rápida. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com aba de 110 mm.



St

Aço


FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.	6040702
Tipo	RBMV 115 FT
Dimensão	110x150
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	170,50 kg/100 un.

Dados técnicos

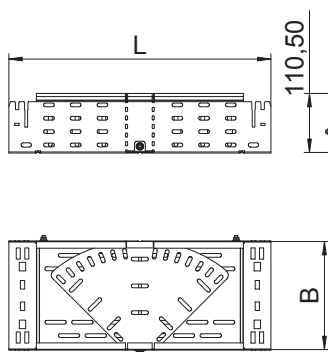

Largura	150,00 mm
Altura lateral	110,00 mm
Medida B	150,00 mm
Medida L	420,00 mm
Curva (ângulo)	regulável
Versão conector	União integrada
Espessura das chapas	1,00 mm
Indicado para manutenção de funções	☐
Instalação no pavimento	☒
Representação de orifícios NATO	☐
Alteração da direção	horizontal
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒

Ficha técnica

Ângulo variável Magic 110

Ref. 6040702



Dados técnicos

Versão para grandes cargas ☐