


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105

Ref. 6002402

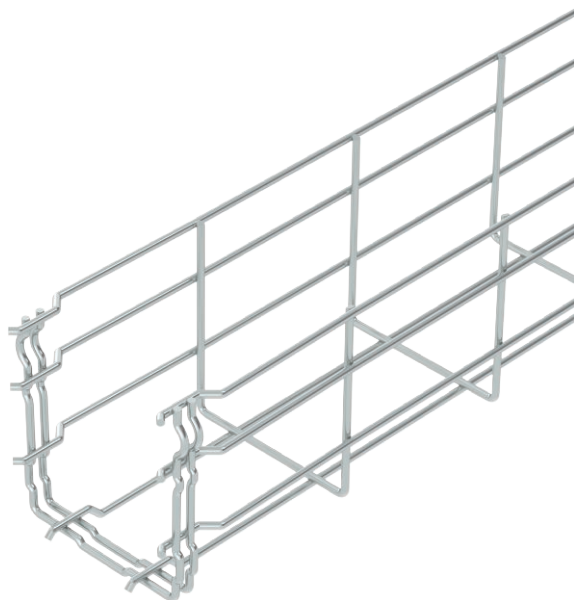

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 105 mm de altura lateral.



St	Aço
G	eletrogalvanizado

Informação, texto adicional de produto	Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm.
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.

Dados originais

Ref.	6002402
Tipo	GRM 105 100 G
Designação 1	Caminho de cabos em varão GRM
Dimensão	105x100x3000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	eletrogalvanizado
Superfície segundo DIN	DIN EN 12329
Abreviatura de superfície	G
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	99,33 kg/100 m

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105

Ref. 6002402



100

105

50

100

100

3000

Comprimento

3.000,00 mm

Largura

100,00 mm

Altura

105,00 mm

Altura lateral

105,00 mm

Medida B

100,00 mm

Medida H

108,00 mm

Versão conector

União integrada

Diâmetro do arame

3,90 mm

Indicado para manutenção de funções

☐

Separador integrado

sem

Secção transversal útil

82,00 cm²

Secção transversal útil

8.200,00 mm²

Forma do perfil

Forma em U

Aço inoxidável, decapado

☐

Conector sem parafuso

☒

Versão para grandes cargas

☐

carga permitida:

Distância de apoio de 1,0 m	0,80 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,55 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,37 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,27 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,25 kN/m

carga permitida:

1

2

3

4

0,8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,8

2,0

1,5

1,0

0,5

0

1,0

1,25

1,5

1,75

2,0

2,25

2,5

2,75

3,0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

300-600

200

100-150

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios

Diagrama de cargas do caminho de cabos GR-Magic do tipo GRM 105

1

2

3

4

Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana

Distância entre apoios em m

Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida

Esquema de carga no procedimento do teste

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios

2

OBO | Vers. 90168