


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105

Ref. 6002404

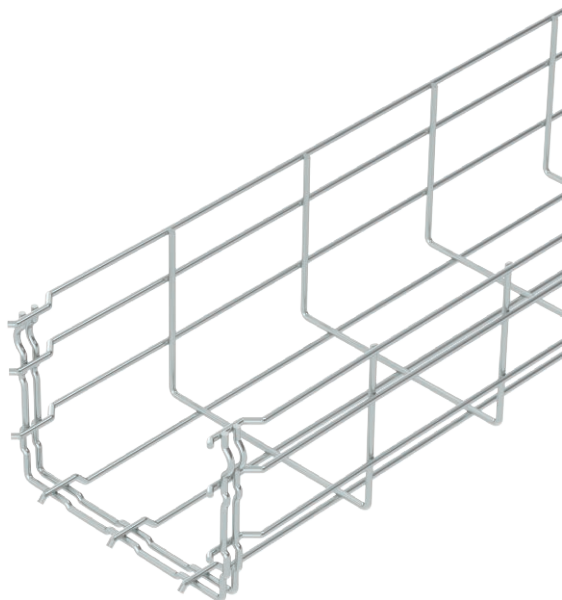

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 105 mm de altura lateral.



St	Aço
G	eletrogalvanizado

Informação, texto adicional de produto	Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm.
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.

Dados originais

Ref.	6002404
Tipo	GRM 105 150 G
Designação 1	Caminho de cabos em varão GRM
Dimensão	105x150x3000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	eletrogalvanizado
Superfície segundo DIN	DIN EN 12329
Abreviatura de superfície	G
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	111,67 kg/100 m

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105

Ref. 6002404



Dados técnicos	
	Comprimento
	3.000,00 mm
	Largura
	150,00 mm
	Altura
	105,00 mm
	Altura lateral
	105,00 mm
	Medida B
	150,00 mm
	Medida H
	108,00 mm
	Versão conector
	União integrada
	Diâmetro do arame
	3,90 mm
	Indicado para manutenção de funções
	☐
	Separador integrado
	sem
	Secção transversal útil
	130,00 cm²
	Secção transversal útil
	13.000,00 mm²
	Forma do perfil
	Forma em U
	Aço inoxidável, decapado
	☐
	Conector sem parafuso
	☒
	Versão para grandes cargas
	☐

carga permitida:	
Distância de apoio de 1,0 m	0,80 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,55 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,37 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,27 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,25 kN/m

