


# Ficha técnica

## Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105

Ref. 6002443

**OBO**  
BETTERMANN

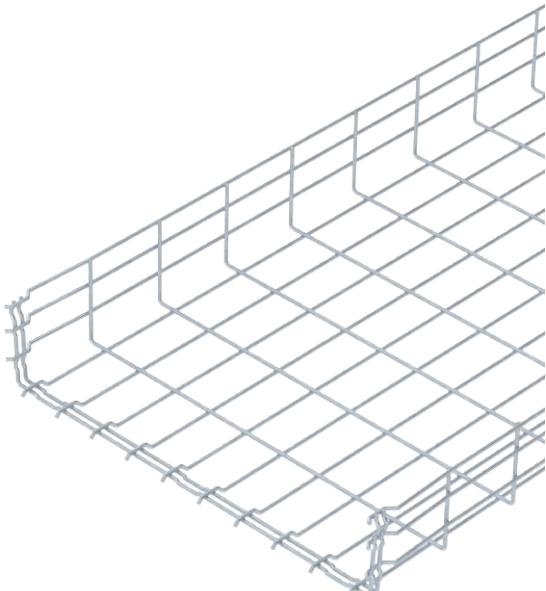

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 105 mm de altura lateral.



**St** Aço  
**FT** Galvanizado por imersão a quente após maquinção

Informação, texto adicional de produto	Para o caminho de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm.
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.

### Dados originais

Ref.	6002443
Tipo	GRM 105 500 FT
Designação 1	Caminho de cabos em varão GRM
Dimensão	105x500x3000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinção
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	335,00 kg/100 m


# Ficha técnica

## Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105

Ref. 6002443

**OBO**  
BETTERMANN

### Dados técnicos

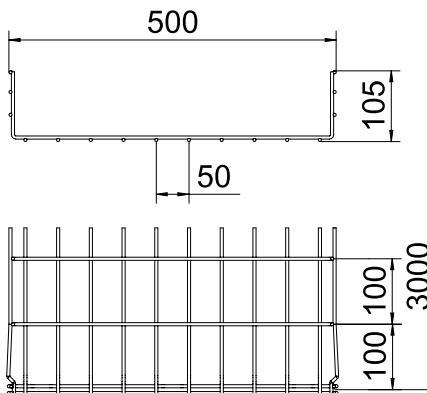

Comprimento	3.000,00 mm
Largura	500,00 mm
Altura	105,00 mm
Altura lateral	105,00 mm
Medida B	500,00 mm
Medida H	108,00 mm
Versão conector	União integrada
Diâmetro do arame	4,80 mm
Indicado para manutenção de funções	<input type="checkbox"/>
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	459,00 cm <sup>2</sup>
Secção transversal útil	45.900,00 mm <sup>2</sup>
Forma do perfil	Forma em U
Aço inoxidável, decapado	<input type="checkbox"/>
Conector sem parafuso	<input checked="" type="checkbox"/>
Versão para grandes cargas	<input type="checkbox"/>

### carga permitida:

Distância de apoio de 1,0 m	1,60 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,80 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,50 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,33 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,30 kN/m

### carga permitida:

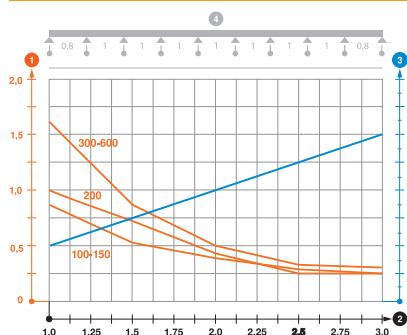


Diagrama de cargas do caminho de cabos GR-Magic do tipo GRM 105

- 1 Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
  - 2 Distância entre apoios em m
  - 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
  - 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm  
— Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios