


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105

Ref. 6002445

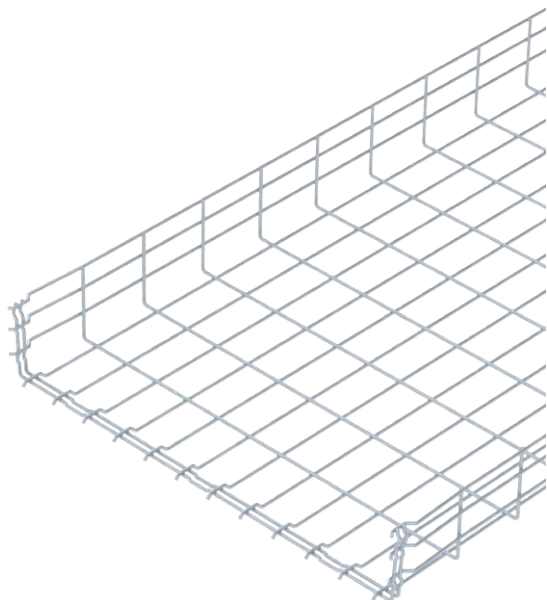

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 105 mm de altura lateral.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Informação, texto adicional de produto	Para o caminho de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm.
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.

Dados originais

Ref.	6002445
Tipo	GRM 105 600 FT
Designação 1	Caminho de cabos em varão GRM
Dimensão	105x600x3000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	375,00 kg/100 m

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105

Ref. 6002445



600

105

50

100

100

3000

Comprimento

Largura

Altura

Altura lateral

Medida B

Medida H

Versão conector

Diâmetro do arame

Indicado para manutenção de funções

Separador integrado

Secção transversal útil

Secção transversal útil

Forma do perfil

Aço inoxidável, decapado

Conector sem parafuso

Versão para grandes cargas

3.000,00 mm

600,00 mm

105,00 mm

105,00 mm

600,00 mm

108,00 mm

União integrada

4,80 mm

☐

sem

554,00 cm²

55.400,00 mm²

Forma em U

☐

☒

☐

carga permitida:

Distância de apoio de 1,0 m

Distância de apoio de 1,5m

Distância de apoio de 2,0m

Distância de apoio de 2,5m

Distância de apoio de 3,0m

1,60 kN/m

0,80 kN/m

0,50 kN/m

0,33 kN/m

0,30 kN/m

carga permitida:

1

2

3

4

0,8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,8

2,0

1,5

1,0

0,5

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

1,0

1,25

1,5

1,75

2,0

2,25

2,5

2,75

3,0

300-600

200

100-150

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios

Diagrama de cargas do caminho de cabos GR-Magic do tipo GRM 105

1

2

3

4

Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana

Distância entre apoios em m

Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida

Esquema de carga no procedimento do teste

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios

2 OBO | Vers. 90168