

Ficha técnica

Bucim com porca

Ref. 7205666




PA Poliamida

Bucim resistente, rosca métrica conforme a IEC 423, incluindo porca pré-montada. Para elevados requisitos em termos de impermeabilidade. Alívio de tensão, proteção contra aperto e torção em toda a área de fixação. Anel de vedação em borracha de policloropreno/acrilonitrilo-butadieno. Peça intermédia com vedante, não sendo necessário um anel de vedação para rosca. Testado pela VDE de acordo com a DIN EN 50262, tipo de proteção IP 68 com 5 bar 1 h. Para a manutenção de funções segundo a DIN 4102 Parte 12, em combinação com a caixa de derivação lisa da série T FireBox. Cor: laranja.

Dados originais

Ref.	7205666
Tipo	V-TEC VM32+ OR
Dimensão	M32
Cor	cor-de-laranja pastel
Número RAL	2003
Material	Poliamida
Abreviatura do material	PA
Menor unidade de venda (VG)	10,00 Unidade
Peso	2,84 kg/100 un.

Dados técnicos

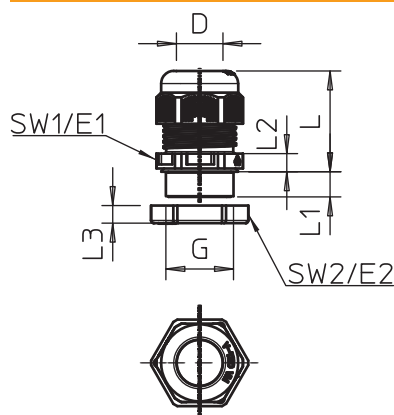

Medida E	41,00 mm
Medida E1	41,00 mm
Medida E2	46,00 mm
Medida G	M32 x 1,5 mm
Medida L mín.	29,00 mm
Medida L máx.	40,00 mm
Medida L3	11,00 mm
Medida L2	6,00 mm
Medida L3	7,00 mm
SW	36,00 mm
SW 1	36,00 mm
SW 2	41,00 mm
Proteção contra flexão	☐

Ficha técnica

Bucim com porca

Ref. 7205666



Dados técnicos

Capacidade de vedação D	15,00 - 21,00 mm
Bucim para cabos planos	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
resistência ao fio incandescente	Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C.
Rosca	M32 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	11,00 mm
Passo de rosca	1,50 mm
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☒
Binário	7,50 Nm
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☒
Resistente	☐
Grau de proteção	IP68
Bucim separável	☐
Temperatura de utilização	-20,00 - 65,00 °C
Possibilidade de alívio de tensão	☒