

Ficha técnica

Tampa de encastramento GES4M-2 com pega

Ref. 7405191



Tampa de encastramento com pega para até 6 aparelhos Modul 45 em 2 suportes universais UT3, utilização em sistemas de chão e calhas de pavimento em interiores.
Escada de repouso em chapa de aço galvanizada



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301



Informação, texto adicional de produto
Texto suplementar do produto
1

Podem ser utilizados até 4 aparelhos de instalação com placa central 50.

Dados originais

Ref.	7405191
Tipo	GES4M-2 10U
Dimensão	223x223x70
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	260,00 kg/100 un.

Dados técnicos

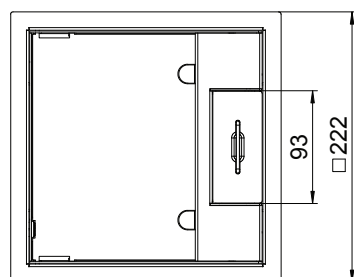

Comprimento	222,00 mm
Largura	222,00 mm
Largura exterior	222,00 mm
Largura de instalação	201,00 mm
Comprimento exterior	222,00 mm
Comprimento de instalação	201,00 mm
Número dos aparelhos a instalar	6,00
Número de suportes de aparelhos	2,00
Espessura do revestimento do pavimento	10,00 mm
Estrutura de proteção do pavimento	☒
Tratamento do pavimento	seco
Versão	quadrada
Possibilidade de montagem de vedante	☐

Ficha técnica

Tampa de encastramento GES4M-2 com pega

Ref. 7405191



Dados técnicos

Profundidade de instalação	78,00 mm
Altura do pavimento	78 mm
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	☒
Apropriado para tratamento a húmido	☐
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	☐
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	☒
Apropriado para instalação em chão falso	☒
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	☒
Apropriado para calha de instalação no pavimento	☒
Com espaço para revestimento do pavimento	☒
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	4
Apropriado para caixa de pavimento	250/350
Mecanismo de abertura	Pega
Design da estrutura	Estrutura de proteção da carpete
Modelo para cargas pesadas	☐
Tipo de sistema de instalação	MT3 / GB2