


Ficha técnica

Tampa de encastramento GES6M-2 com pega

Ref. 7405299

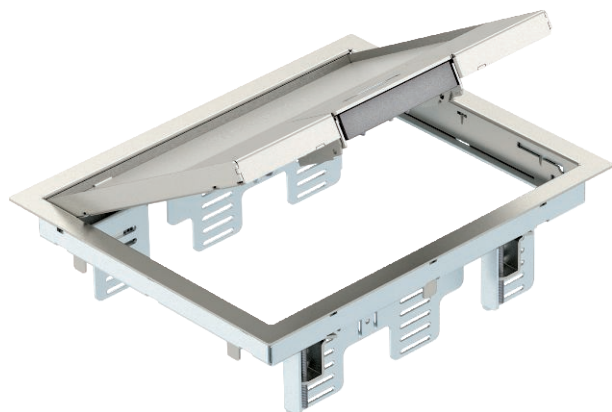

Tampa de encastramento com pega para até 12 aparelhos Modul 45 em 3 suportes universais UT3, utilização em sistemas de calhas de pavimento e chão falso em interiores.
Escada de repouso em chapa de aço galvanizada




A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

Informação, texto adicional de produto	Podem ser utilizados até 6 aparelhos de instalação com placa central 50.
Texto suplementar do produto 1	

Dados originais

Ref.	7405299
Tipo	GES6M-2 10U
Dimensão	274x221x70
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	320,00 kg/100 un.

Dados técnicos

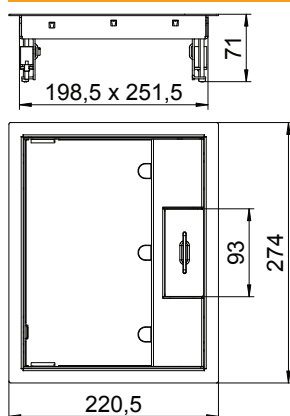

Comprimento	274,00 mm
Largura	220,50 mm
Largura exterior	220,50 mm
Largura de instalação	200,00 mm
Comprimento exterior	274,00 mm
Comprimento de instalação	253,00 mm
Número dos aparelhos a instalar	9,00
Número de suportes de aparelhos	3,00
Espessura do revestimento do pavimento	10,00 mm
Estrutura de proteção do pavimento	☒
Tratamento do pavimento	seco
Versão	retangular
Possibilidade de montagem de vedante	☐
Profundidade de instalação	78,00 mm

Ficha técnica

Tampa de encastramento GES6M-2 com pega

Ref. 7405299



Dados técnicos

Altura do pavimento	78 mm
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	☒
Apropriado para tratamento a húmido	☐
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	☐
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	☒
Apropriado para instalação em chão falso	☒
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	☒
Apropriado para calha de instalação no pavimento	☒
Com espaço para revestimento do pavimento	☒
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	6
Apropriado para caixa de pavimento	250/350
Mecanismo de abertura	Pega
Design da estrutura	Estrutura de proteção da carpete
Modelo para cargas pesadas	☐
Tipo de sistema de instalação	MT3 / GB2