


Ficha técnica

Tampa de encastramento GES9M-2 com pega

Ref. 7405371

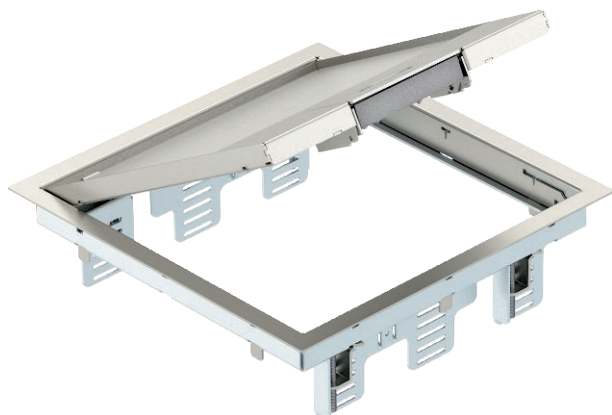

Adaptador para aparelhos com arco do punho para até 12 aparelhos individuais Modul 45 em 3 suportes universais UT4, utilização em sistemas de canais e pavimentos de sistemas em interiores.

Escada de repouso em chapa de aço galvanizada



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

Informação, texto adicional de produto


Podem ser utilizados até 9 aparelhos de instalação com placa central 50.

Texto suplementar do produto 1

Dados originais

Ref.	7405371
Tipo	GES9M-2 10U
Dimensão	266x266x69
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	360,00 kg/100 un.

Dados técnicos

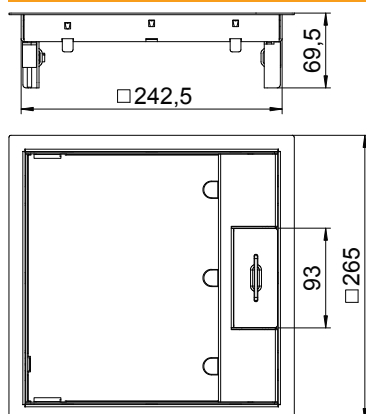

Comprimento	265,00 mm
Largura	265,00 mm
Altura	67,00 mm
Largura exterior	265,00 mm
Largura de instalação	244,00 mm
Comprimento exterior	265,00 mm
Comprimento de instalação	244,00 mm
Número dos aparelhos a instalar	12,00
Número de suportes de aparelhos	3,00
Espessura do revestimento do pavimento	10,00 mm
Estrutura de proteção do pavimento	☒
Tratamento do pavimento	seco
Versão	quadrada

Ficha técnica

Tampa de encastramento GES9M-2 com pega

Ref. 7405371



Dados técnicos

Possibilidade de montagem de vedante	☐
Profundidade de instalação	78,00 mm
Altura do pavimento	78 mm
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	☒
Apropriado para tratamento a húmido	☐
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	☐
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	☒
Apropriado para instalação em chão falso	☒
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	☒
Apropriado para calha de instalação no pavimento	☒
Com espaço para revestimento do pavimento	☒
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	9
Apropriado para caixa de pavimento	250/350
Mecanismo de abertura	Pega
Design da estrutura	Estrutura de proteção da carpete
Modelo para cargas pesadas	☐
Tipo de sistema de instalação	MT4 / GB3