

# Ficha técnica

## Caixa de alumínio Mx06-Mx15, revestida a pó

Ref. 2011312



Caixa robusta em alumínio para engenharia mecânica e automação.

Com as suas excelentes propriedades, a série MX da OBO é adequada para diferentes áreas de aplicação sob condições extremas. Ideal para utilização na indústria, zonas portuárias e construção naval, bem como no setor agrícola.

Protege a instalação elétrica contra cargas do mais alto grau. Suporta tanto o frio extremo como o calor, bem como vandalismo e impactos em estradas, linhas ferroviárias ou em túneis.

Com classe de proteção de até IP 66, garantem a proteção contra a entrada de pó e água.

A caixa é fabricada em alumínio com pintura epóxi (RAL 7035), a tampa inclui vedante e parafusos de aço inox e é fornecida com 2 ou 4 parafusos de terra.



**AIG**

**P**

Molde de pressão em alumínio  
revestido a pó

Texto suplementar do produto  
1

Temperatura: -40°C a +125°C

### Dados originais

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Ref.                        | 2011312                      |
| Tipo                        | Mx 120805 SGR                |
| Dimensão                    | 125x80x57                    |
| Cor                         | cinzento prateado            |
| Número RAL                  | 7001                         |
| Material                    | Alumínio fundido sob pressão |
| Abreviatura do material     | AIG                          |
| Superfície                  | revestido a pó               |
| Abreviatura de superfície   | P                            |
| Menor unidade de venda (VG) | 1,00 Unidade                 |
| Peso                        | 50,00 kg/100 un.             |


# Ficha técnica

## Caixa de alumínio Mx06-Mx15, revestida a pó

Ref. 2011312



### Dados técnicos

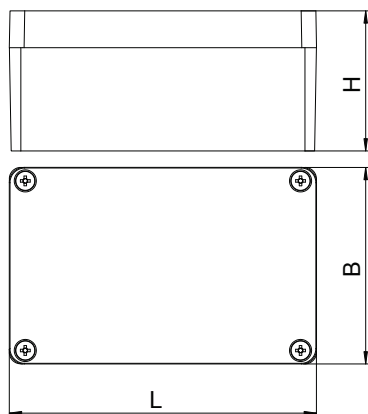

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Comprimento                         | 125,00 mm                                                |
| Largura                             | 80,00 mm                                                 |
| Altura                              | 57,00 mm                                                 |
| Dimensões internas                  | 115.5x70.5x51 mm                                         |
| Dimensão                            | 125x80x57 mm                                             |
| Dimensão LxBxH                      | 125x80x57 mm                                             |
| Possibilidade de montagem           | <input checked="" type="checkbox"/>                      |
| Versão                              | fechado com<br>4 parafusos de tampa<br>em aço inoxidável |
| Versão da tampa                     | fechadas                                                 |
| Fixação da tampa                    | aparafusado                                              |
| Forma                               | retangular                                               |
| Adequado para uso exterior          | <input checked="" type="checkbox"/>                      |
| Indicado para proteção contra raios | <input type="checkbox"/>                                 |
| Com tampa                           | sim                                                      |
| Com tampa                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      |
| Com placa de montagem               | <input type="checkbox"/>                                 |
| Tipo de montagem                    | Montagem na parede/tecto                                 |
| Grau de proteção                    | IP66                                                     |
| Grau de proteção                    | IP 66                                                    |
| Temperatura de utilização           | -40,00 - 125,00 °C                                       |
| Resistente a intempéries            | <input checked="" type="checkbox"/>                      |