


Ficha técnica

Tampa, não perfurada

Ref. 6052512

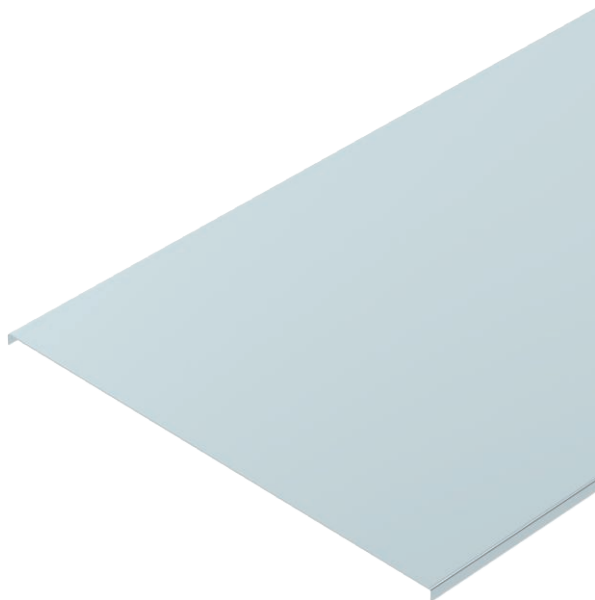

Tampa não perfurada para caminhos de cabos em chapa e em varão eletrossoldado.



| | |
|-----------|-----------------------------------|
| St | Aço |
| FS | galvanizado pelo método Sendzimir |

| | |
|--|---|
| Informação, texto adicional de produto | Entalhe transversal a partir de 500 mm de largura. |
| Texto suplementar do produto 1 | Na utilização de tampas no exterior, devem ser tomadas medidas adicionais contra as influências do vento. |

Dados originais

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Ref. | 6052512 |
| Tipo | DRLU 500 FS |
| Designação 1 | Tampa não perfurada |
| Designação 2 | para c. cabos chapa e varão |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 500x3000 |
| Material | Aço |
| Abreviatura do material | St |
| Superfície | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Superfície segundo DIN | DIN EN 10346 |
| Abreviatura de superfície | FS |
| Menor unidade de venda (VG) | 3,00 m |
| Peso | 619,23 kg/100 m |


Ficha técnica

Tampa, não perfurada

Ref. 6052512



Dados técnicos

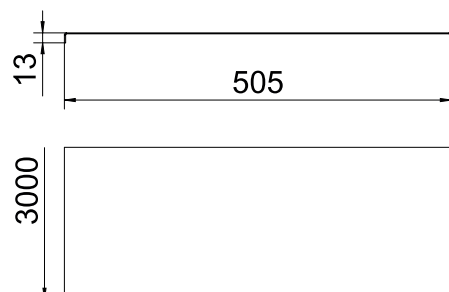

| | |
|--|-------------------------------------|
| Comprimento | 3.000,00 mm |
| Largura | 500,00 mm |
| Altura lateral | 35,00 mm |
| Medida B | 500,00 mm |
| Medida H | 15,00 mm |
| Tipo de fixação | aparafusável |
| Espessura das chapas | 1,50 mm |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Apropriada para caminho de cabos em varão | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Indicado para manutenção de funções | <input type="checkbox"/> |
| Aço inoxidável, decapado | <input type="checkbox"/> |