


Ficha técnica

Caminho de cabos para grandes vãos WKSG 110

Ref. 6098153

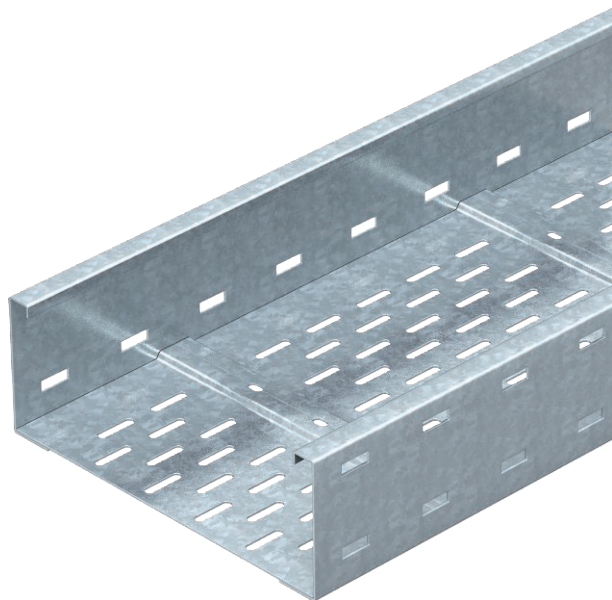

Caminhos de cabos em chapa para grandes vãos, perfurados, com 110 mm de altura lateral.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Informação, texto adicional de produto	As uniões retas do tipo WRVL 110 devem ser encomendados separadamente.
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.

Dados originais

Ref.	6098153
Tipo	WKSG 150 FT
Designação 1	C. cabos em chapa grandes vãos
Designação 2	perfurado, fundo acanalado
Fabricante	OBO
Dimensão	110x500x6000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	6,00 m
Peso	1.086,32 kg/100 m

Dados técnicos

Secção transversal útil	51.100,00 mm ²
Secção transversal útil	511,00 cm ²
Indicado para manutenção de funções	☐

Ficha técnica

Caminho de cabos para grandes vãos WKSG 110

Ref. 6098153



Dados técnicos	
Versão conector	sem conector
Instalação no pavimento	☒
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒
Versão para grandes cargas	☒

carga permitida:	
Distância de apoio de 3,0m	2,90 kN/m
Distância de apoio de 3,5m	2,43 kN/m
Distância de apoio de 4,0m	2,00 kN/m
Distância de apoio de 4,5m	1,72 kN/m
Distância de apoio de 5,0m	1,50 kN/m
Distância de apoio de 6,0m	1,00 kN/m
Distância de apoio de 7,0m	0,70 kN/m
Distância de apoio de 8,0m	0,40 kN/m

