


# Ficha técnica

## Tampa com ferrolho

Ref. 6052715

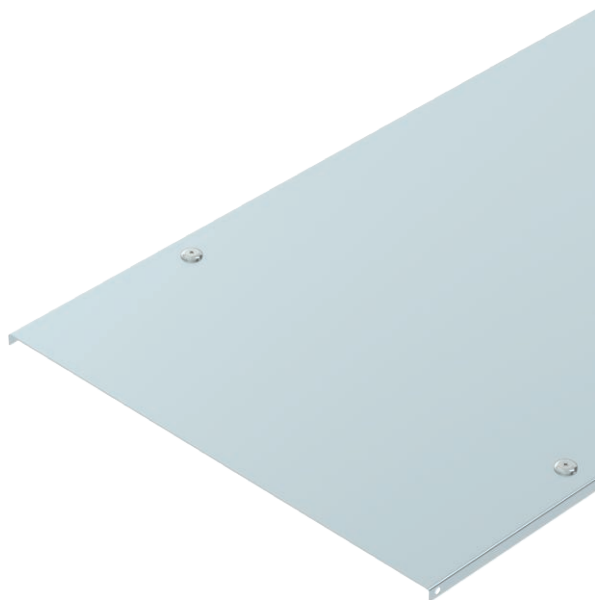

Tampa para caminhos de cabos em chapa e tipo escada com ferrolhos.



**St** Aço

**DD** Galvanização contínua zinco/alumínio, Double Dip

Informação, texto adicional de produto

Entalhe transversal a partir de 500 mm de largura.

Texto suplementar do produto 1

Na utilização de tampas no exterior, devem ser tomadas medidas adicionais contra as influências do vento.

### Dados originais

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.                        | 6052715                                          |
| Tipo                        | DRL 400 DD                                       |
| Designação 1                | Tampa com ferrolho                               |
| Designação 2                | para c. cabos chapa e escada                     |
| Fabricante                  | OBO                                              |
| Dimensão                    | 400x3000                                         |
| Material                    | Aço                                              |
| Abreviatura do material     | St                                               |
| Superfície                  | Galvanização contínua zinco/alumínio, Double Dip |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN 10346                                     |
| Abreviatura de superfície   | DD                                               |
| Menor unidade de venda (VG) | 3,00 m                                           |
| Peso                        | 342,07 kg/100 m                                  |


# Ficha técnica

## Tampa com ferrolho

Ref. 6052715



### Dados técnicos

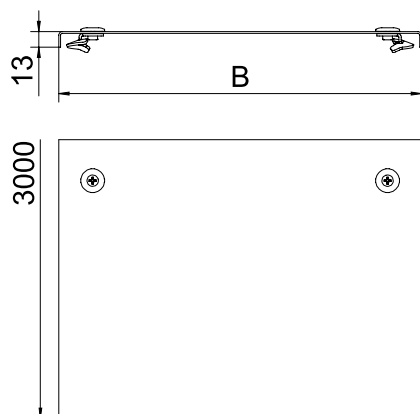

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Comprimento                                  | 3.000,00 mm                         |
| Largura                                      | 400,00 mm                           |
| Altura lateral                               | 35,00 mm                            |
| Medida B                                     | 400,00 mm                           |
| Medida H                                     | 15,00 mm                            |
| Quantidade de ferrolhos                      | 6,00 Un.                            |
| Tipo de fixação                              | Ferrolho                            |
| Espessura das chapas                         | 1,00 mm                             |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Apropriada para caminho de cabos em varão    | <input type="checkbox"/>            |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Indicado para manutenção de funções          | <input type="checkbox"/>            |
| Aço inoxidável, decapado                     | <input type="checkbox"/>            |