


Ficha técnica

Distanciador

Ref. 6015660

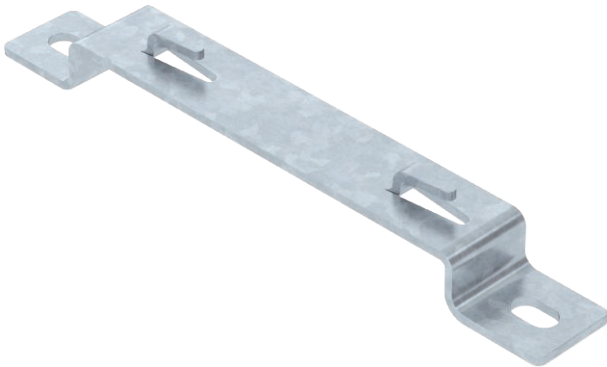

Distanciador para a montagem de caminhos de cabos em varão no chão ou na parede. Podem ser montados, no grampo separador, caminhos de cabos em varão do tipo GRM com uma altura lateral de 35, 55 e 105 mm.




St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Informação, texto adicional de produto	Fixação do caminho de cabos em varão no distanciador sem parafusos, de encaixe rápido.
--	--

Dados originais

Ref.	6015660
Tipo	DBLG 20 150 FT
Designação 1	Distanciador
Designação 2	para caminho de cabos em varão
Dimensão	B150mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	20,00 Unidade
Peso	18,10 kg/100 un.

Dados técnicos

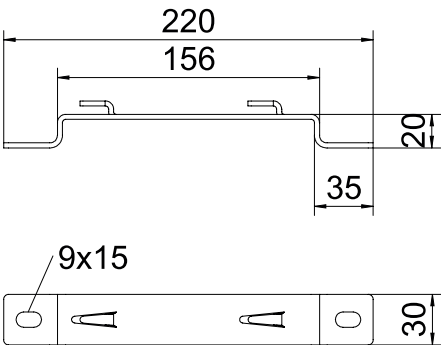

Altura	20,00 mm
Medida B	156,00 mm
Medida L	220,00 mm
Versão	Grampo para parede e teto, perfil trapezoidal
Fixação de calha	Saliência de retenção
Apropriada para caminho de cabos em chapa	☐
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	☐
Apropriada para caminho de cabos em varão	☒

Ficha técnica

Distanciador

Ref. 6015660



Dados técnicos

carga permitida:

Ficha técnica

Distanciador

Ref. 6015660



Dados técnicos

carga permitida: