


# Ficha técnica

## Tomada 0°, contacto de segurança, tripla

Ref. 6120042

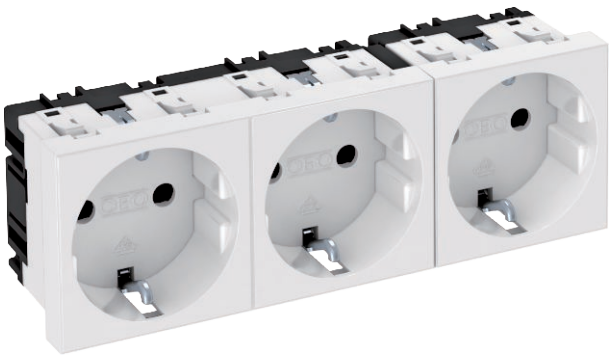

Tomada de contacto de segurança 3 x 0°, com elevada proteção contra contacto, com ligadores rápidos, 2 polos, 16 A, 250 V~, com bornes de ligação em conformidade com a IEC 60884-1.




PC Polycarbonato

|                                |                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Texto suplementar do produto 2 | Para a instalação em calhas Rapid 45, calhas de montagem de aparelhos, colunas de instalação, sistemas de chão e Deskboxes. |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Dados originais

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Ref.                        | 6120042          |
| Tipo                        | STD-DO RW3       |
| Dimensão                    | 250V, 10/16A     |
| Cor                         | branco puro      |
| Número RAL                  | 9010             |
| Material                    | Polycarbonato    |
| Abreviatura do material     | PC               |
| Menor unidade de venda (VG) | 1,00 Unidade     |
| Peso                        | 12,20 kg/100 un. |

### Dados técnicos

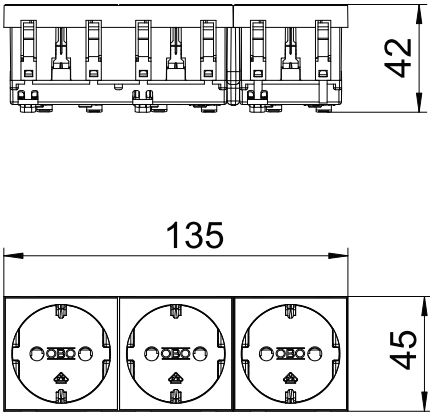

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Largura                                | 135,00 mm                |
| Altura                                 | 45,00 mm                 |
| Profundidade                           | 42,00 mm                 |
| Tampa                                  | Placa central            |
| Pode ser fechado                       | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de ligação                        | Ligador rápido           |
| Impressão/designação                   | sem impressão            |
| Versão                                 | 3 x 0°                   |
| Versão                                 | ,                        |
| Versão da superfície                   | baço                     |
| Versão das tomadas/interruptor         | SCHUKO                   |
| Versão                                 | SCHUKO                   |
| Número de polos                        | 2,00                     |
| Número de unidades                     | 3,00                     |
| Número de módulos (construção modular) | 0,00                     |
| Número de tomadas utilizáveis          | 0,00                     |
| Mecanismo de ejeção                    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de fixação                        | engatar                  |

# Ficha técnica

Tomada 0°, contacto de segurança, tripla

Ref. 6120042



## Dados técnicos

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Etiqueta de inscrição                         | <input type="checkbox"/>             |
| Temperatura operacional                       | -5,00 - 40,00 °C                     |
| Proteção contra corrente de avaria            | <input type="checkbox"/>             |
| para condições difíceis (de acordo com a VDE) | <input type="checkbox"/>             |
| Reserva de energia                            | <input type="checkbox"/>             |
| Livre de halogéneos                           | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Instalação isolada                            | <input type="checkbox"/>             |
| maior proteção contra choque                  | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Tampa basculante                              | <input type="checkbox"/>             |
| Codificação                                   | não                                  |
| Indicador luminoso                            | <input type="checkbox"/>             |
| Com interruptor de ligar/desligar             | <input type="checkbox"/>             |
| Com fusível fino                              | <input type="checkbox"/>             |
| Com indicador luminoso de função              | <input type="checkbox"/>             |
| Com indicador luminoso de orientação          | <input type="checkbox"/>             |
| Tipo de montagem                              | Calha técnica                        |
| Tensões nominais                              | 250,00 V                             |
| Corrente nominal                              | 16,00 A                              |
| Grau de proteção                              | outros                               |
| Fonte de alimentação especial                 | sem alimentação de corrente especial |
| Versão das tomadas                            | Schutzkontakt                        |
| Perfil angular Tomadas                        | 0°                                   |
| Transparente                                  | <input type="checkbox"/>             |
| Proteção contra sobretensões                  | <input type="checkbox"/>             |
| Aplicação central torcida                     | <input type="checkbox"/>             |