


Ficha técnica

Tomada 0°, contacto de segurança, tripla

Ref. 6120044

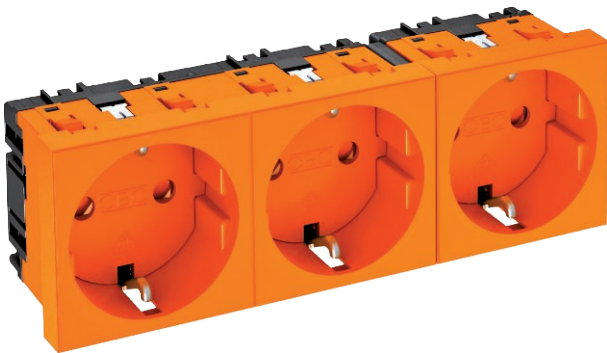

Tomada de contacto de segurança 3 x 0°, com elevada proteção contra contacto, com ligadores rápidos, 2 polos, 16 A, 250 V~, com bornes de ligação em conformidade com a IEC 60884-1.




PC Polycarbonato

Texto suplementar do produto 2	Para a instalação em calhas Rapid 45, calhas de montagem de aparelhos, colunas de instalação, sistemas de chão e Deskboxes.
--------------------------------	---

Dados originais

Ref.	6120044
Tipo	STD-DO ROR3
Dimensão	250V, 10/16A
Cor	cor de laranja
Número RAL	2004
Material	Polycarbonato
Abreviatura do material	PC
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	12,20 kg/100 un.

Dados técnicos

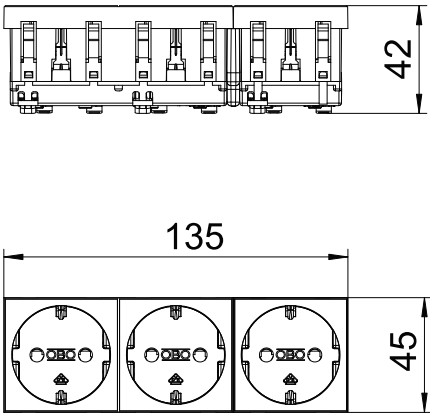

Largura	135,00 mm
Altura	45,00 mm
Profundidade	42,00 mm
Tampa	Placa central
Pode ser fechado	☐
Tipo de ligação	Ligador rápido
Impressão/designação	sem impressão
Versão	3 x 0°
Versão	,
Versão da superfície	baço
Versão das tomadas/interruptor	SCHUKO
Versão	SCHUKO
Número de polos	2,00
Número de unidades	3,00
Número de módulos (construção modular)	0,00
Número de tomadas utilizáveis	0,00
Mecanismo de ejeção	☐
Tipo de fixação	engatar

Ficha técnica

Tomada 0°, contacto de segurança, tripla

Ref. 6120044



Dados técnicos

Etiqueta de inscrição	☐
Temperatura operacional	-5,00 - 40,00 °C
Proteção contra corrente de avaria	☐
para condições difíceis (de acordo com a VDE)	☐
Reserva de energia	☐
Livre de halogéneos	☒
Instalação isolada	☐
maior proteção contra choque	☒
Tampa basculante	☐
Codificação	não
Indicador luminoso	☐
Com interruptor de ligar/desligar	☐
Com fusível fino	☐
Com indicador luminoso de função	☐
Com indicador luminoso de orientação	☐
Tipo de montagem	Calha técnica
Tensões nominais	250,00 V
Corrente nominal	16,00 A
Grau de proteção	outros
Fonte de alimentação especial	sem alimentação de corrente especial
Versão das tomadas	Schutzkontakt
Perfil angular Tomadas	0°
Transparente	☐
Proteção contra sobretensões	☐
Aplicação central torcida	☐